

Productinformatieblad

Specificaties



VOEDING NSX/CVS/INS-INV 630 4P

LVS04071

EAN Code: 3606481867339

Prijs: 371,00 EUR

Hoofd

range	Linery
range of product	Linery
product of component type	Voedingsblok
productnaam	Linery BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linery Linery BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
toebehoren	Met aansluiting
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linery BW contactrail
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
gewicht product	2,86 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,500 cm
verpakking 1 breedte	19,500 cm
verpakking 1 lengte	24,800 cm
verpakking_1_gewicht	2,765 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	72
verpakking 2 hoogte	63,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	213,080 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname



Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

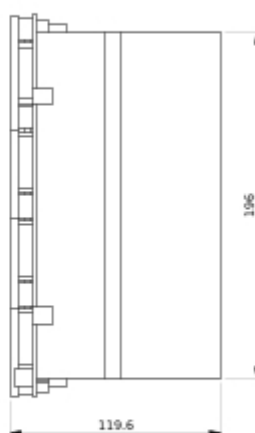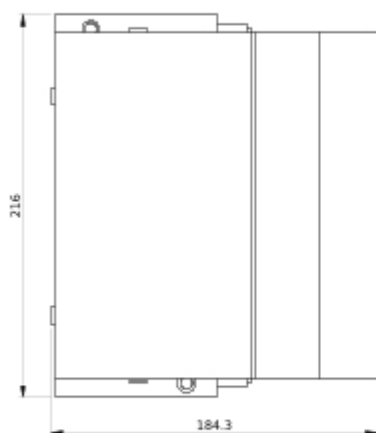

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.