


## Walraven starQuick® Beugel (koperkleur)

(C0512)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

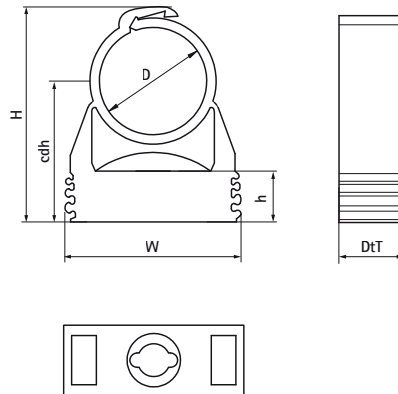

### Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), koperkleur
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C



| Productnummer        | Bevestigingsgat | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Beugel hart afstand hoogte | Hoogte | Aansluitdraad | Max. toegestane belasting Faz | Breukbelasting Fbz |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Referentie letter    | FH              | H             | W              | DtT           | cdh                        | h      | G             | Fa,z                          | Fb,z               |
| Eenheid beschrijving | mm              | mm            | mm             | mm            | mm                         | mm     |               | N                             | N                  |
| 0855815              | 8               | 36            | 29             | 17            | 25                         | 10,6   | Geen          | 200                           | 600                |
| 0855818              | 8               | 40            | 29             | 17            | 27                         | 10,6   | Geen          | 230                           | 700                |
| 0855828              | 8               | 50            | 40             | 18            | 32                         | 10,6   | Geen          | 280                           | 850                |