Fiche technique

Raccord SL KUP2070

Référence: 6132230

Raccord de goulotte sous plinthe SL, SL-L et SL-T. Pour assembler les interfaces des différents couvercles de goulottes.
Fixation aisée possible via le crochet de verrouillage formé.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6132230
Typee	SL KUP2070 rws
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	SL 20x70 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,53 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0205 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Raccord SL KUP2070

Référence: 6132230

Dimensions

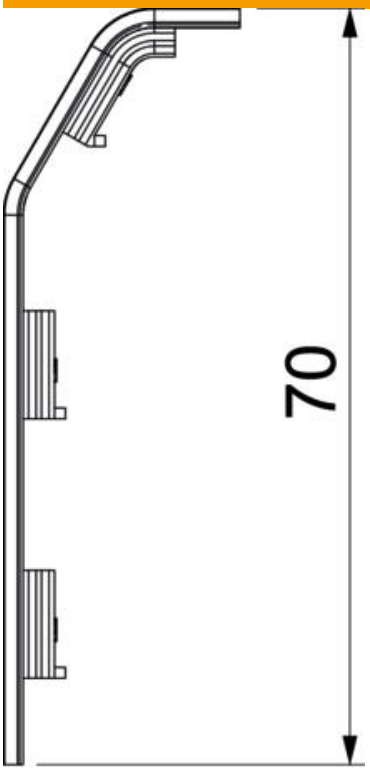

Longueur	24 mm
Hauteur	70 mm

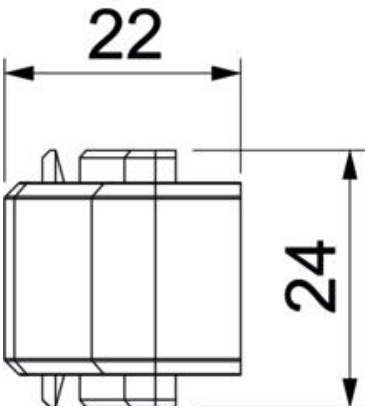

Fiche technique

Raccord SL KUP2070

Référence: 6132230

Caractéristiques techniques

Décor	sans
Lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C