


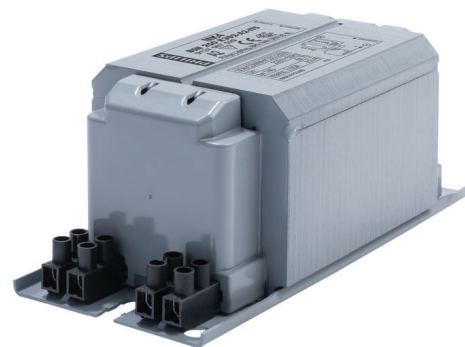

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

## BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.


### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ingangsspanning                       | 230 V                         |
| Ingangsfrequentie                     | 50 Hz                         |
| Ingangsfrequentie                     | 50 Hz                         |
| Bedrading                             |                               |
| Connectortype                         | Schroef                       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                               |
| Nettogewicht (per stuk)               | 3,250 kg                      |
| Keurmerken en classificaties          |                               |
| Keurmerken                            | CE-markering ENEC-certificaat |

| Productgegevens                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Volledige productnaam            | BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Full EOC                         | 871869674102300               |
| Bestelcode                       | 8718696741023                 |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700752926                  |
| Lokale code                      | BSN250K302ITS                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696741023                 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                             |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696741030                 |

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

## Maatschets

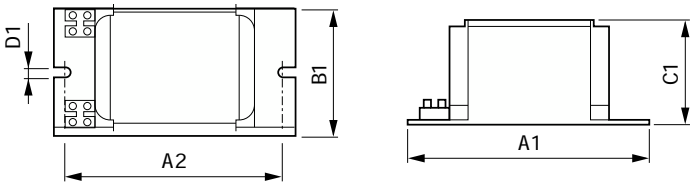

| Product                       | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 160 mm | 139 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |

