

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom

LOT

32 805 680



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 230 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 205 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom	32 805 680-00
	Platin gebürstet	32 805 680-06
	Platin	32 805 680-08
	Dark Chrome	32 805 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 805 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 805 680-46
	Champagne (22kt Gold)	32 805 680-47
	Dark Platinum gebürstet	32 805 680-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-00
- Chrom



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Chrom 82 439 970-00




LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom

LOT

32 805 680

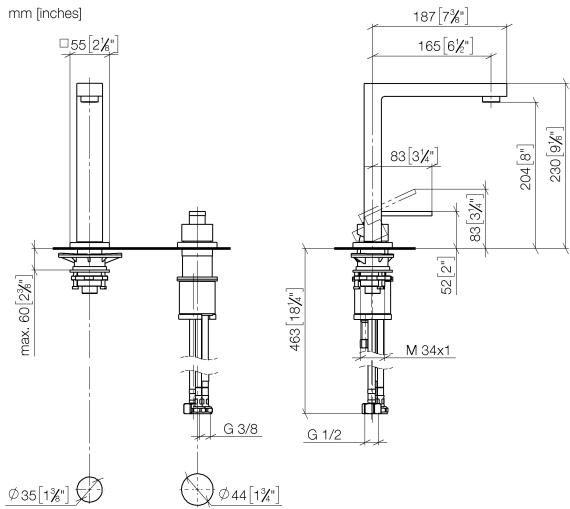

Durchflussdiagramm

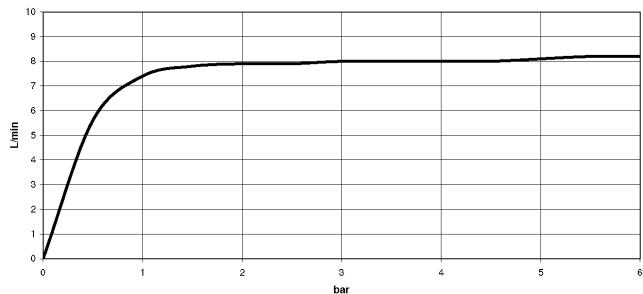

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom

LOT

32 805 680

Zertifikate

LGA_18

WRAS_1909

GDV_0400

ETA_18


32 805 680

Produktversion von 5/31/2010 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/10/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Produktversion ab 6/1/2022

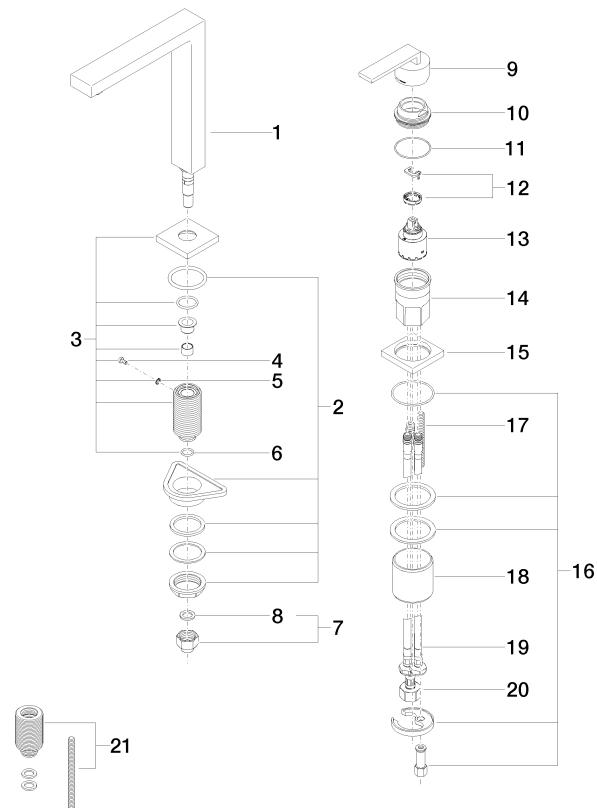



LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom

LOT

32 805 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/31/2010 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/10/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Produktversion ab 6/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 06 192 04-00	Auslauf 221 x 199 x 36 mm, 8 l/min. - Chrom	22	10