


Productinformatieblad

Specificaties



BLOK ASL INK.NS-INS250 BOV

LVS04066

EAN Code: 3606481867308

Prijs: 156,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Ingangsklemmenblok
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

location of connection	Bovenzijde
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm PACK-kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
gewicht product	1,36 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,313 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	105
verpakking 2 hoogte	78,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	151,865 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

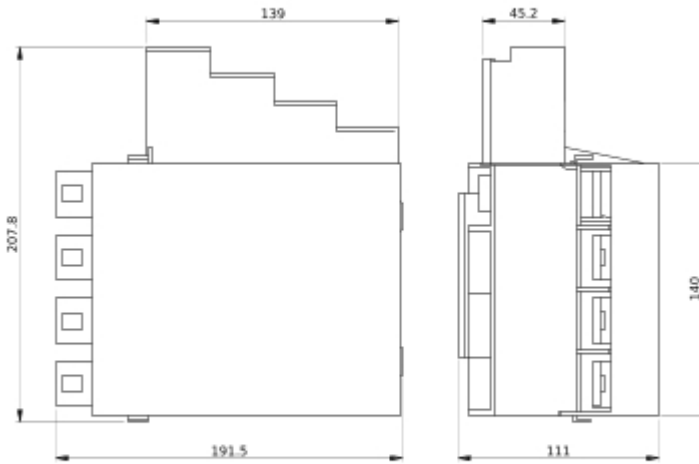

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.