


Productinformatieblad

Specificaties



KOPEREN AANSLUITSTUK NSX/ CVS/INS250 4P

LVS04065

EAN Code: 3606481867292

Prijs: 80,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	universele voedingsblok
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
gewicht product	0,78 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,4 cm
verpakking 1 breedte	8,9 cm
verpakking 1 lengte	29,4 cm
verpakking_1_gewicht	766,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	28,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	48,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

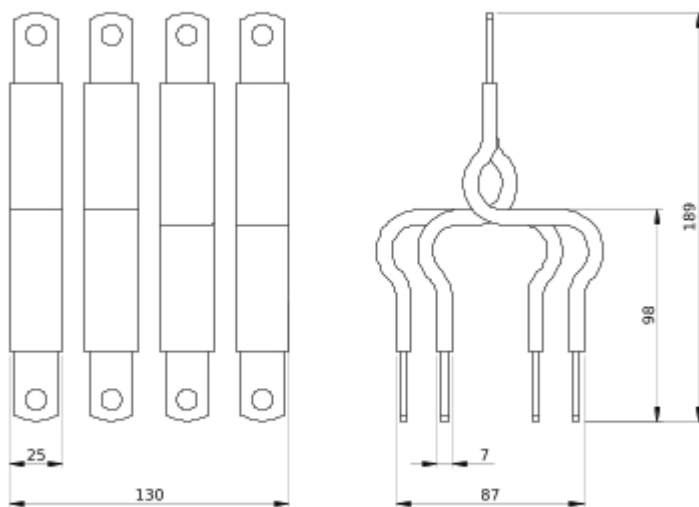

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.