

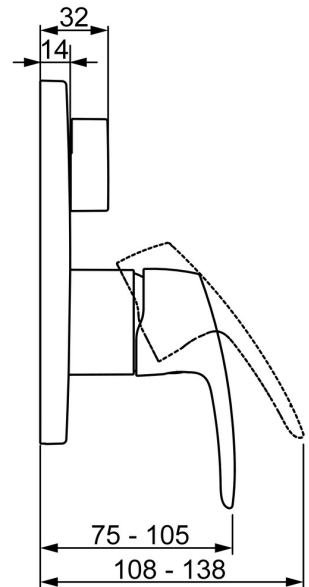


EAN: 4057304003844
static.hansa.com/85269183

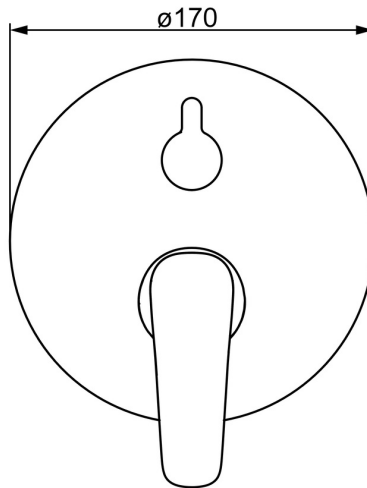

- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

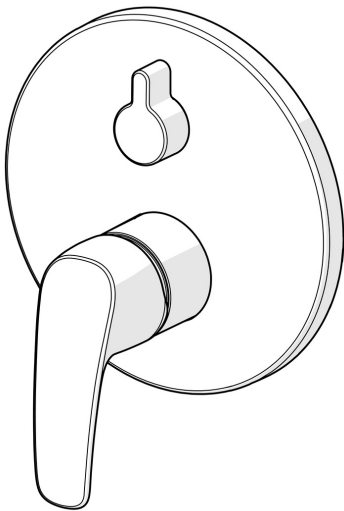

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38593/IDC

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

13,77

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,44

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

8,59

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

22,71

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,37

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,30

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,02

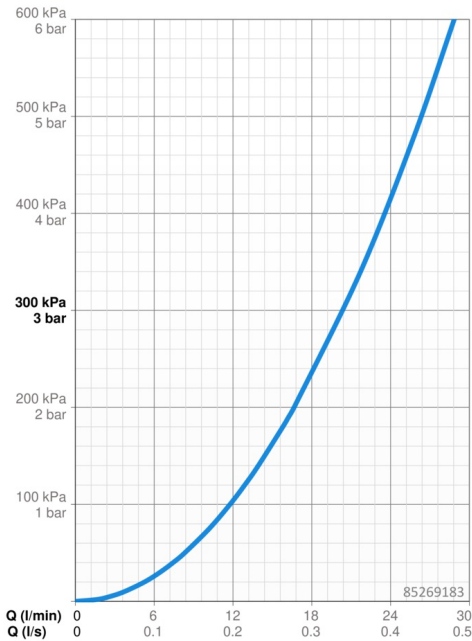

Reserveonderdelen

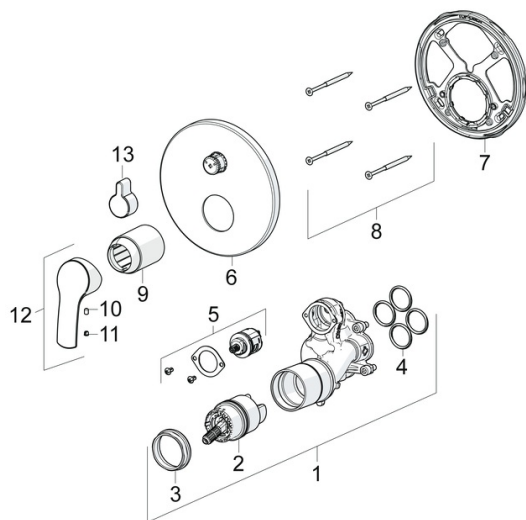

SP85269183

	Naam	Code
01	Functional unit	59914514
02	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	O-ring, 23.47x2.62	59914304
05	Omsteller	59914183
06	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914308
07	Fixing part	59914307
08	Schroef, M4.5x80	59912890
09	Rosassen Chroom	59914455
10	Schroef, M4x8	59914512
11	Sierdop	59914513
12	Hendel Chroom	59914453
13	Omstelknop Chroom	59914324
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657