



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Nominale levensduur	12.000 hr
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	23,5 W


Lampstroom (nom.)	0,300 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	C-T5 [C-T5 16 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh
EPREL-registratienummer	423.619
Productgegevens	
Full EOC	871150064221925

MASTER TL5 Circular

Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Bestelcode	64221925
Lokale code	TL5C22W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10


Materiaalnummer (12NC)	927965084013
Volledige productnaam	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Case	8711500642226

Maatschets




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Levensduur

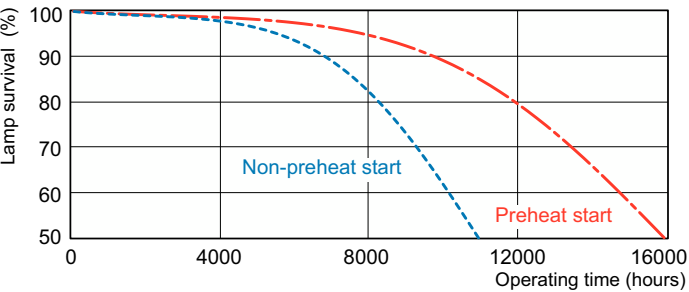


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levensduur

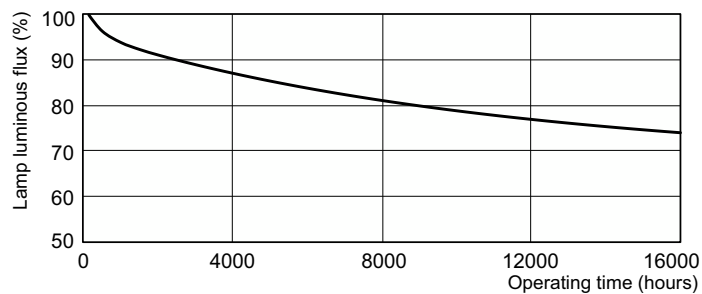

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

