


HF-PERFORMER III TL5

T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L360x30x22
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,280 kg
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 60 °C

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Volledige productnaam	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Full EOC	872790086351200
Bestelcode	8711500998224
Materiaalnr. (12NC)	913713028366
Lokale code	HFP25455TL5PLL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500998224
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900863512

Maatschets

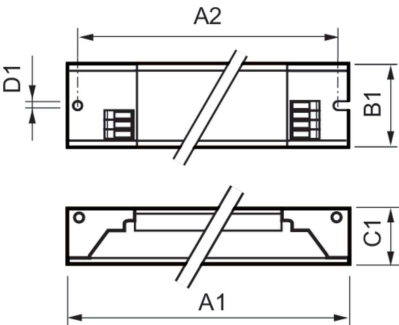

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

