Productinformatieblad

Specificaties



WISER inbouwmodule schakelaar - universeel - ZIGBEE

CCT5011-0002W

EAN Code: 3606481048172

Prijs: 56,80 EUR

Hoofd

merk product	Schneider Electric
range	Wiser
Typ nummer	B50110
product of component type	Aangesloten schakelaar
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
Naam mobiele app	Homepage van wisers

Complementair

product presentatie	Module
technologietype	Elektronisch
Ue toegekende bedrijfspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
nominale stroom	10 AX
verbruik bij stand-by	Max. 0,3 W
bijbehorend zekeringskaliber	16 A
kleurtint	Donkergrijs
oppervlakte afwerking	Mat
lokale signalering	Programmeerindicatie: 1 LED (groen/rood)
aantal uitgangen	1
besturingstype	Afstandsbediening via extra drukknop Afstandsbediening Wiser-app
naam software	Wiser App: schakelklokmodus inschakelen Wiser App: beheer van de pulsgenerator Wiser App: upgradefirmware van het apparaat
aantal aangesloten apparaten	Zigbee: 15 (slim apparaat)
type communicatienetwerk	Draadloos (2,4 GHz), 2,5 mW om < 50 m
systeemvereisten	Wiser Home Touch Wiser-app Wiser Home Touch Wiser Home besturing
verbonden hulpstukken	Maximaal 10 hulpdrukknoppen, afstand: 50 m
bedradingsconfiguratie	Met nulleider
connections - terminals	Schroefaansluitblok
aantal terminals	2
capaciteit klemaansluiting	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor vast kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
vorm schroefkop	Pozidriv Nr 1 en combi

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aandraaimoment	0,5 N.m
mounting support	Installatiedoos Wand
montage apparaat	Verzonken
installatietype	Installatie binnenshuis
diepte	22 mm
breedte	43 mm
hoogte	43 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	97,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,831 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	560
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	71,296 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Halogeenvrij product**
PVC-vrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**14**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

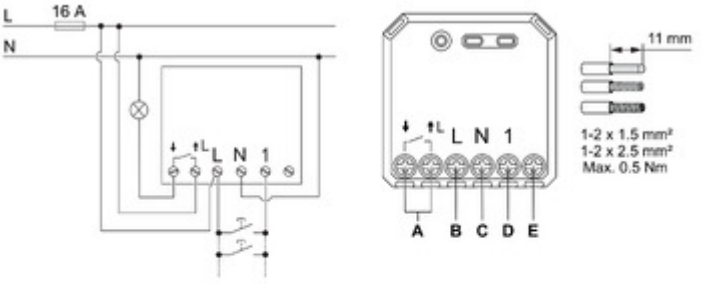

A Switch contact
B Live conductor
C Neutral conductor
D Mechanical push button input (switched)
E Not used

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative






LED
Setup/Reset
Test
Schneider Electric
Schneider Electric
CS30323 92506
Rueil Malmaison
Cedex – France
CCT5011-0002W
W50110
220-240V~, 50/60Hz
10AX
L
N
1







