

36 427 670



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO


	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99

36 427 670

mm [inches]

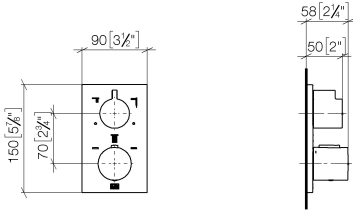

Durchflussdiagramm

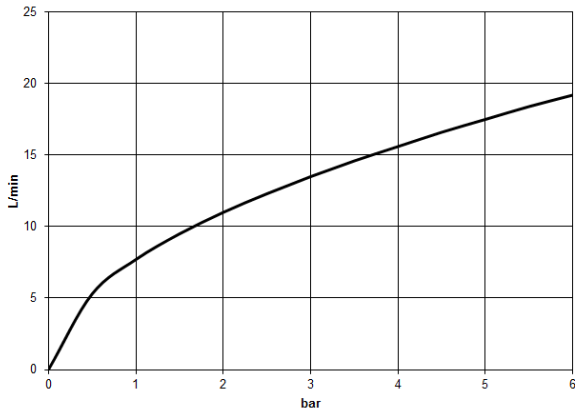

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom gebürstet

MEM

36 427 670

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

36 427 670

Produktversion von 3/13/2017 bis 9/26/2018

Produktversion von 9/26/2018 bis 3/21/2019


Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

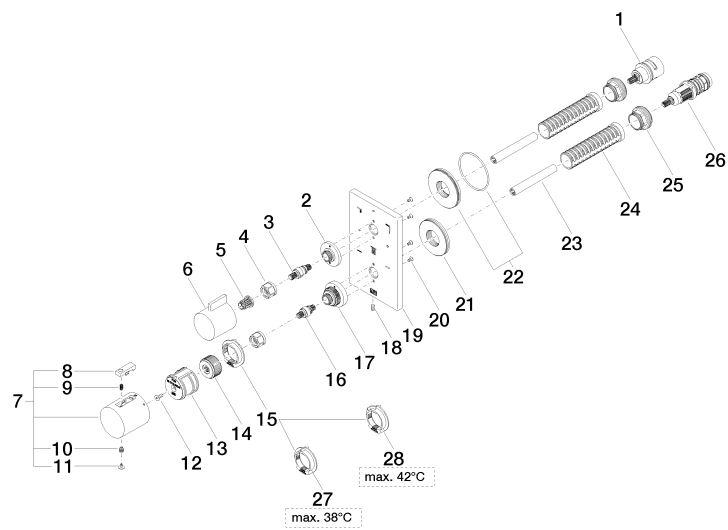



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom gebürstet

MEM

36 427 670

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 9/26/2018

Produktversion von 9/26/2018 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	32	2