Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY TRAPVORMIGE VERDELER 160A 4P

LVS04052

EAN Code: 3606481870919

Prijs: 297,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Meertraps distributieblok
productnaam	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Prisma rechtopstaand Volle achterplaat
mounting mode	Horizontaal Verticaal
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	160 A
In toegekende stroomsterkte	160 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	10 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	100000000 A².s
dwarsdoorsnede rail	15 x 5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 2 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 16…50 mm²
hoogte	235 mm
breedte	470 mm
diepte	115 mm
gewicht product	2,72 kg

Omgeving

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,500 cm
verpakking 1 breedte	25,500 cm
verpakking 1 lengte	55,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,642 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	92,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	93,260 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**44 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**36 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**98**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions

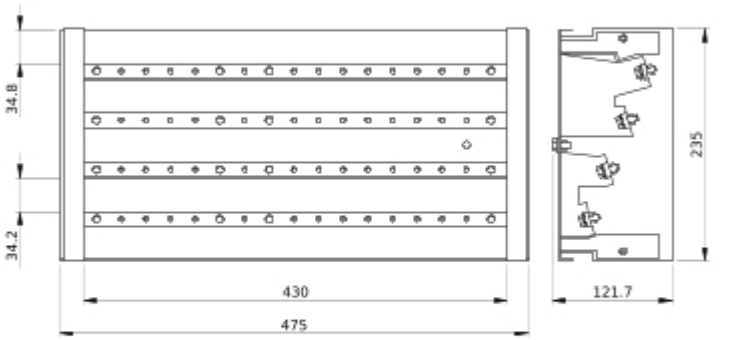

- All dimensions are approximate and are ir
- Also see technical documentation.