

SL629+ CP S/B

Bestelnr. LTX16B4DB801



Omschrijving

Koppelbaar pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Behuizing van gelakt plaatstaal, met poedercoating
- Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
- Verbindingsstukken en eindstukken van persgegoten aluminium, gepoedercoat
- FUTURE-PROOF = vervangbare led module en componenten
- Onderhouds- en installatievriendelijk ontwerp (voldoet aan de Eco-Design richtlijn 2019/2020 van de EU)
- LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
- Directe lichtverdeling
- Verblindingsvrij licht voor kantoor toepassingen conform EN 12464-1 (UGR <19 en <3000cd/m² >65°)
- Flexibele vermogensinstelling via DIP-schakelaar (50 / 75 / 100%)
- Armatuur met dip-switch schakelaar voor het regelen van de kleurtemperatuur van de LED op 3000K of 4000K
- Kabelophangingen in profiel verschuifbaar
- Geschikt voor duurzame 1:1 vervanging - geen ingrijpende plafondwerkzaamheden nodig
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Barrièrevrij licht
- Hoogste waarden voor efficiëntie en levensduur voor subsidietoekenning en gebouwcertificering (bijv. BEG-subsidie, LEED, BREEAM)
- Geproduceerd in Duitsland - met de nadruk op kwaliteit, korte leveringsroutes en een lage impact op het milieu
- Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
- Uitgebreid accessoireportfolio met starter-set, verbinder-set, blindpanelen, Casambi-besturing en sensormodules

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001743
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	9300	Reële lichtstroom [lm]:	6960
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	142	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	3000/4000	Kleur / Afwerking:	GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat
IP waarde:	IP20	Impact resistance / impact energy:	IK05 0,7J xx3
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	S/B - Symmetrische hoofdzakelijk directe
Stralings-hoek:	2 x 36° / 47°	Nettogewicht [kg]:	6.11
Totale lengte [mm]:	1238	Totale breedte [mm]:	273
Totale hoogte [mm]:	29		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	Materiaal afscherming:	Transparent plastic
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC/DC	Ingangsspanning [V AC]:	200/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	Arbeidsfactor / COS Φ:	>0.9

Installatie


Plaats van toepassing:	Binnenverlichting	Montage type:	Pendel
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	10	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct/Indirect	DFF - Neerwaartse licht uitbreiding [%]:	95
UFF - Opwaartse licht uitbreiding [%]:	5	UGR max.:	22.0


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens

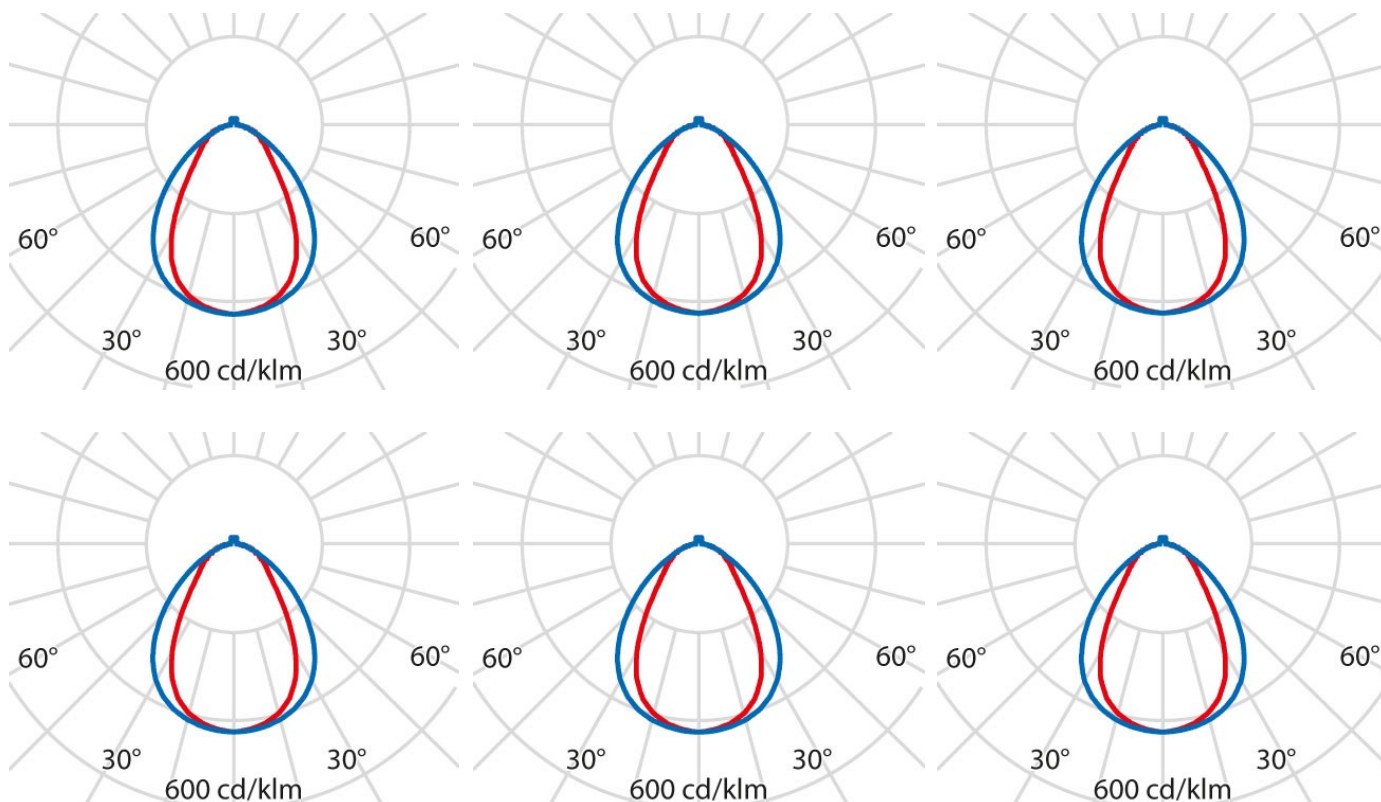

Optionele accessoires


SL62g+ CP



LTX1A1602

Eindstukken


■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A6112

Eindkap met sensor "Standalone"


■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A6122

Eindkap met sensor "DALI BUS"

■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006




LTX1A1242

Startset 3 m

■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>




LTX1A1232
Startset 1.5 m
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006




LTX1A1542
Verbinderset 3 m
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006




LTX1A1532
Verbinderset 1.5 m
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A1112
Blindpaneel 70 mm
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A1122
Blindpaneel 140 mm
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A1132
Blindpaneel 1200 mm
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006




LTX1A1142
Blindpaneel 1500 mm
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006

SMART accessoires

SL629+ CP



LTX1A6212
Pendelset met Bluetoothmodule, 1.5 m
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006



LTX1A6222
Pendelset met Bluetoothmodule, 3 m
■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



LTX1A6252

Plafondkap met Bluetoothmodule

■ GR-RAL9006 / Grijs RAL9006

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>