

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Numéro d'article

AA125/R004

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs d'air en inox à raccord horizontal - Haute température et haute pression (200°C - 25 bar)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable aux configurations de système haute température et pression
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètre de raccord 1 1/4" (G1 1/4)
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit

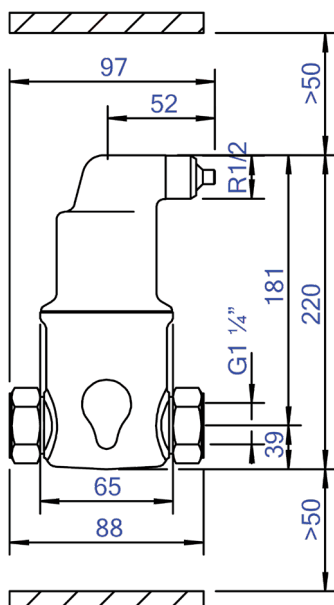

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Stainless steel	Convient pour le refroidissement	Oui
Avec vanne de vidange	Non	Longueur de construction	88 mm
Qualité du matériau du boîtier	Stainless steel 316 L (1.4404)	Classe de compression de l'article	PN 25
Filtre à contre-courant	Non	Protection de surface	Non traité
Température moyenne (continue)	0 - 200 °C	Convient pour système ouvert	Non
Pression de service maximale	25 bar	Convient pour système fermé	Oui
Valeur KVS [m³/h] à ΔP 1 bar	63.39 m³/h	Convient pour énergie solaire	Non
Direction du débit variable	Oui	Avec filtre démontable	Non
Avec isolation	Non	Volume du filtre	0.25 Ltr.
Type de séparateur	Air	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Avec désaérateur automatique	Oui
Modèle	Horizontal	Avec raccords	Oui
Diamètre nominal	1 1/4 inch (32)	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Mélange de glycol max.	50 %	Matériau du raccord	Other
Convient pour le chauffage	Oui	Capacité de débit	0 - 3.6 m³/h

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

