



# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

## HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

HF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA's met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

### Product gegevens


|                                              |               |                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |               | <b>T-behuizing maximaal (max.)</b>           |                                                   |
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V | 75 °C                                        |                                                   |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz   | <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                   |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz  | Behuizing                                    | L360x30x22                                        |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,5 mA        | Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| Duur aanloopstroom                           | 0,35 ms       | Nettogewicht (per stuk)                      | 0,247 kg                                          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                     | 31 A          | <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                   |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 12            | Energierendement-index                       | A2 BAT                                            |
| <b>Bedrading</b>                             |               | Veiligheidsnorm                              | IEC 61347-2-3                                     |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | Insert        | Milieunorm                                   | ISO 14001                                         |
| Connectortype uitgangsaansluitingen          | Insert        | Keurmerken                                   | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| <b>Operationele temperatuur</b>              |               | Bereik omgevingstemperatuur                  | -25 °C t/m 50 °C                                  |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 75 °C         | <b>Productgegevens</b>                       |                                                   |
|                                              |               | Productnaam voor bestelling                  | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII                       |

# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Volledige productnaam      | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII |
| Full EOC                   | 872790086249200             |
| Bestelcode                 | 8711500881182               |
| Materiaalnr. (12NC)        | 913700652566                |
| Lokale code                | HFPI12880TL5EII             |
| Numerator - Aantal per pak | 1                           |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500881182 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900862492 |

## Maatschets

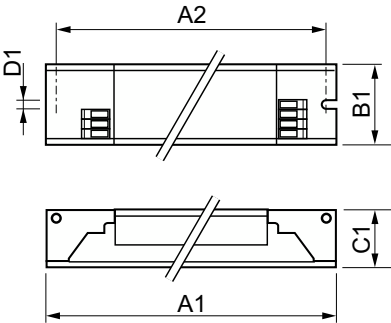

| Product                     | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

