


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY DISTRIBUTBLOC 160+ASL

LVS04046

EAN Code: 3606481870902

**Prijs: 194,30 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Distributieblok
productnaam	Linergy DX
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B
toebehoren	Zelfklevende labels voor fase-identificatie Identificatieplaatje Geprefabriceerde flexibele aansluiting
gebruiksvoorwaarden	Extra connector nodig voor INS40...160 (moet afzonderlijk worden besteld)

### Complementair

mounting support	DIN-rail
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

le toegekende bedrijfstrom	160 A om 40 °C
lcw korte duurstrom	4,5 kA voor 1 s
l <sub>pk</sub> nominale piekstrom weerstand	20 kA
I <sup>2</sup> t bij activering	20250000 A <sup>2</sup> .s
aansluitingen - aansluitklemmen	Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm <sup>2</sup> (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm <sup>2</sup> (stijf) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (flexibel) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (stijf) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibel) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (stijf) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...16 mm <sup>2</sup> (flexibel) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...25 mm <sup>2</sup> (stijf) Voeding: kabel met verbindingsring
aantal modules van 9 mm	12
hoogte	127 mm
breedte	108 mm
diepte	48 mm
gewicht product	1,28 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

## Omgeving

pollution degree	3
weerstand tegen gloeidraad	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,000 cm
verpakking 1 breedte	14,800 cm
verpakking 1 lengte	24,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,201 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	104
verpakking 2 hoogte	56,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	138,904 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

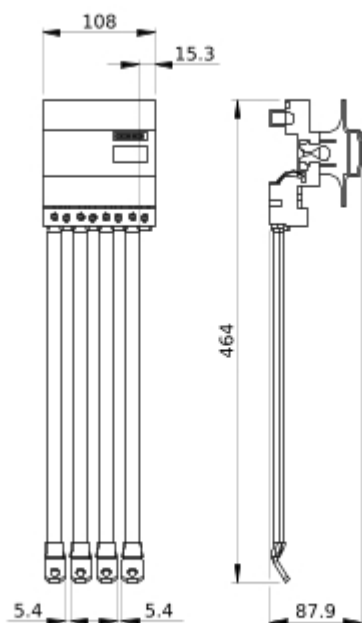

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.