

# Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

**SpiroPure Home Basic+**

Numéro d'article

**G76.350**


Propriétés du produit

Image du produit

Déminéraliser l'eau d'appoint assure de maintenir une qualité d'eau conforme dans le circuit.  
La gamme propose 3 rampes d'appoint : 0,75L, 1,7L ou 3,4L de résine. Les versions "Home+" disposent du module FillCombi (clapet AR + réducteur de pression + manomètre).



Dimensions du produit

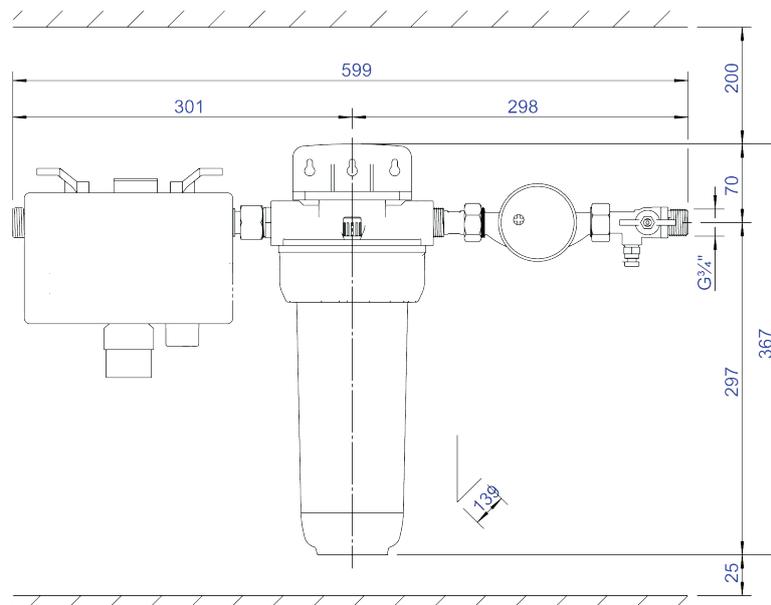

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Taille	367 mm	With pressure gauge	Non
Max. operating pressure	8 bar	Suitable for fixed installation	Oui
With insulation	Non	Suitable for mobile use	Non
With drain funnel	Non	Connezion (d)	3/4 inch (20)
With pressure reducer	Non	Avec filtre	Non
Size of cartridge	0.75 Ltr.	Avec séparateur d'air	Non
Suitable for softening	Oui	Avec fonction de remplissage automatique	Non
Max. temperature at the inlet	40 °C	Capacité de remplissage	120 l.h
Max. temperature at the outlet	40 °C	Largeur	599 mm
Suitable for full demineralization	Oui	Profondeur	139 mm
Connections	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		Oui
Suitable for pH value stabilization	Oui		Non

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

