# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**SpiroTrap MB3 -¾” -Magnet -Uni**

## Artikelnummer

**UE075WJ**

## Produkteigenschaften

Ein Schlamm- und Magnetitabscheider mit Magnet in Messing, mit einem 22 mm - 2” Universal-Anschluss

- Sehr kleine Partikel ab 5 µm (= 0,005 mm) werden abgetrennt und entfernt
- Enthält einen Magneten für zusätzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von Magnetit
- Ablassen der Verunreinigung, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden und ist sauber
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Anschlussdurchmesser von 22 mm bis 2” (G2)
- Außergewöhnliche Garantie

## Produktbild

## Produktabmessungen

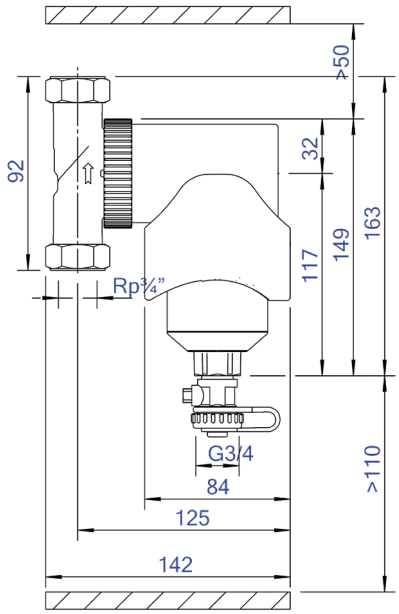

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Messing |
| Auslaufhahn | Ja |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
| Filter rückspülbar | Nein |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 110 °C |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Kvs-Wert [m3/h] bei ΔP 1 bar | 9.07 |
| Variable Strömungsrichtung | Ja |
| Mit Isolierung | Nein |
| Separator-Typ | Schlamm |
| Verbindungstyp | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Model | Horizontal / vertikal |
| Anschluss (d) | 3/4 inch (20) |
| Max. Glykol-Mischung | 50 % |
| Zum Heizen geeignet | Ja |
| Geeignet zum Kühlen | Ja |
| Konstruktionslänge | 90 mm |
| Komprimierungsklasse | PN 10 |
| Oberflächenschutz | Unbehandelt |
| Geeignet für offene Systeme | Nein |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja |
| Geeignet für Solar | Nein |
| Whirl-Funktionsprinzip | Nein |
| Funktionsprinzip Unterdruck | Nein |
| Mit herausnehmbarem Filter | Nein |
| Filtervolumen | 0.36 Ltr. |
| Magnetisches Funktionsprinzip | Ja |
| Funktionsprinzip Schub | Nein |
| Mit automatischer Belüftung | Nein |
| Teilstromprinzip | Nein |
| Prinzip Vollstrom mit Beruhigung | Ja |
| Mit automatischer Nachfülloption | Nein |
| Mit Kupplungen | Ja |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja |
| Werkstoff des Anschlusses | Messing |
| Einlass- / Auslassversatzabstand | 0 mm |
| Werkstoffgüte Anschluss | sonstige |
| Nom. Fließrate | 0 - 1.3 $m^3/h$ |
| Funktionsprinzip | Magnet |
| Magnetposition | Extern |

**Disclaimer**
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.