


SL629+ CP S/B

Bestelnr. LTX16C4DB801

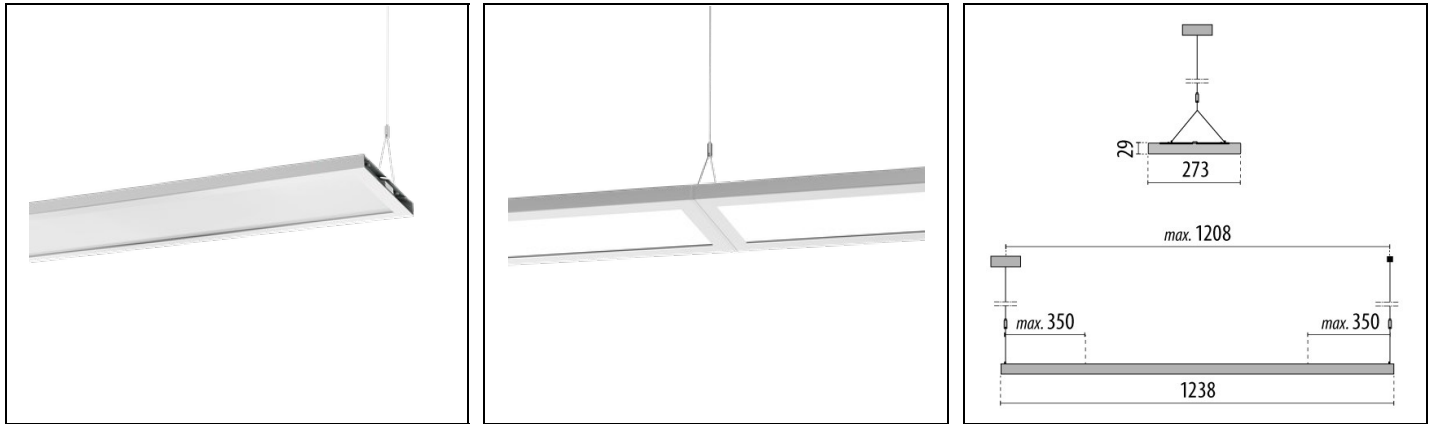

Omschrijving

Koppelbaar pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Behuizing van gelakt plaatstaal, met poedercoating
- Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
- Verbindingsstukken en eindstukken van persgegoten aluminium, gepoedercoat
- FUTURE-PROOF = vervangbare led module en componenten
- Onderhouds- en installatievriendelijk ontwerp (voldoet aan de Eco-Design richtlijn 2019/2020 van de EU)
- LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
- Directe lichtverdeling
- Verblindingsvrij licht voor kantoor toepassingen conform EN 12464-1 (UGR <19 en <3000cd/m² >65°)
- Flexibele vermogensinstelling via DIP-schakelaar (50 / 75 / 100%)
- Armatuur met dip-switch schakelaar voor het regelen van de kleurtemperatuur van de LED op 3000K of 4000K
- Kabelophangingen in profiel verschuifbaar
- Geschikt voor duurzame 1:1 vervanging - geen ingrijpende plafondwerkzaamheden nodig
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Barrièrevrij licht
- Hoogste waarden voor efficiëntie en levensduur voor subsidietoekenning en gebouwcertificering (bijv. BEG-subsidie, LEED, BREEAM)
- Geproduceerd in Duitsland - met de nadruk op kwaliteit, korte leveringsroutes en een lage impact op het milieu
- Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
- Uitgebreid accessoireportefolio met starter-set, verbinder-set, blindpanelen, Casambi-besturing en sensormodules

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001743
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	9300	Reële lichtstroom [lm]:	6960
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	142	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	3000/4000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat
IP waarde:	IP20	Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	S/B - Symmetrische hoofdzakelijk directe
Stralings-hoek:	2 x 36° / 47°	Nettogewicht [kg]:	6.11
Totale lengte [mm]:	1238	Totale breedte [mm]:	273
Totale hoogte [mm]:	29		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	Materiaal afscherming:	Transparent plastic
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC/DC	Ingangsspanning [V AC]:	200/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	Arbeidsfactor / COS Φ:	>0.9

Installatie


Plaats van toepassing:	Binnenverlichting	Montage type:	Pendel
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	10	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct/Indirect	DFF - Neerwaartse licht uitbreiding [%]:	95
UFF - Opwaartse licht uitbreiding [%]:	5	UGR max.:	22.0


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens

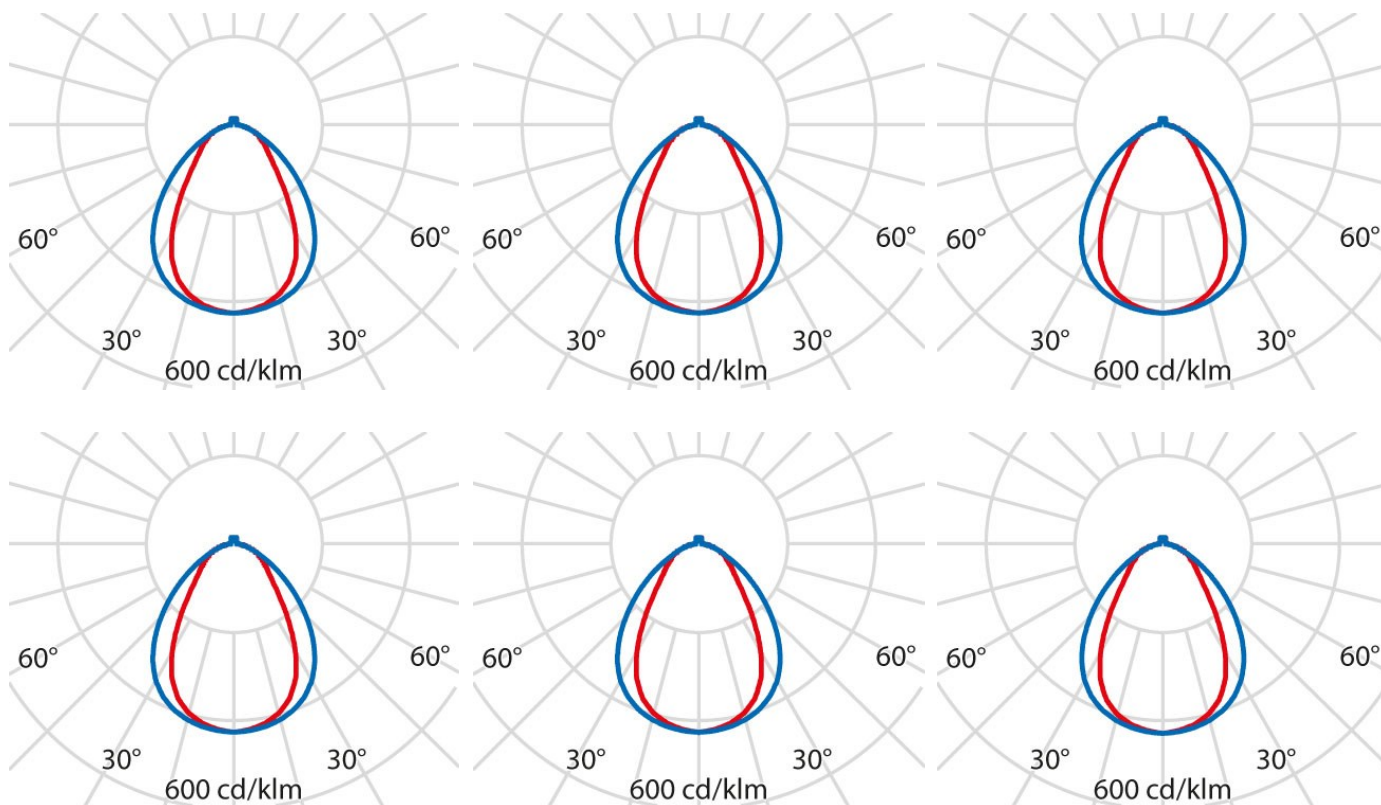

Optionele accessoires

SL62g+ CP



LTX1A1605

Eindstukken

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A6115

Eindkap met sensor "Standalone"


☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A6125

Eindkap met sensor "DALI BUS"

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016




LTX1A1245

Startset 3 m

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



LTX1A1235

Startset 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A1545

Verbinderset 3 m


☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A1535

Verbinderset 1.5 m


☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A1115

Blindpaneel 70 mm


☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A1125

Blindpaneel 140 mm

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A1135

Blindpaneel 1200 mm

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016




LTX1A1145

Blindpaneel 1500 mm

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016

SMART accessoires


SL629+ CP



LTX1A6215

Pendelset met Bluetoothmodule, 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016



LTX1A6225

Pendelset met Bluetoothmodule, 3 m

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



LTX1A6255

Plafondkap met Bluetoothmodule

☐ WH-RAL9016 / Wit RAL9016

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>