

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 750x750x320mm

NSYPLA773G

EAN Code: 3606480775116

**Prijs: 748,35 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT PLA
Type kast	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
Versie	PLA
Nominale hoogte	750 mm
Nominale breedte	750 mm
Nominale diepte	320 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur

### Complementair

samenstelling lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
deurtype	Vol voorkant
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	2-punts slot, 5 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	UL 508 A IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3S NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 5 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 13

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	Veritas UL/cUL listed DNV Marine
elektrische isolatieklasse	Klasse II

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (volledig verzegeld)
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur)
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
ambient air temperature for storage	-35...90 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	35,000 cm
verpakking 1 breedte	75,000 cm
verpakking 1 lengte	78,000 cm
verpakking_1_gewicht	21,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	166,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	142,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	167 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	78 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	43 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	39 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	6
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

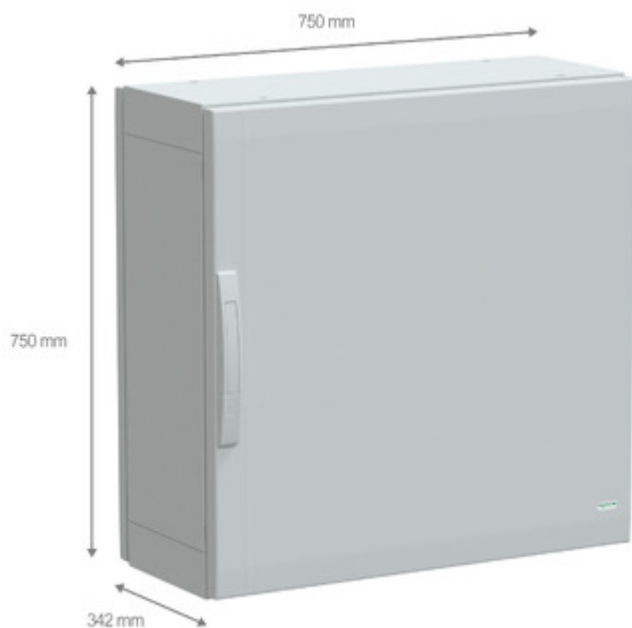


Image of product in real life situation

