Productinformatieblad

Specificaties



POLYBLOC 250A 4P

LVS04034

EAN Code: 3606481870889

Prijs: 225,05 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Distributieblok
productnaam	LINERGY DP
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Montageplaat DIN-rail

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	8,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	72250000 A².s

aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting120 mm² Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (stijf)
hoogte	140 mm
breedte	140 mm
diepte	64 mm
gewicht product	0,96 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

pollution degree	3
overvoltage category	III
weerstand tegen gloeidraad	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA
omgevingstemperatuur voor werking	-25…55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	15,500 cm
verpakking_1_gewicht	946,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,500 cm
verpakking 2 breedte	29,000 cm
verpakking 2 lengte	33,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,480 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	200
verpakking_3_hoogte	93,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	201,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

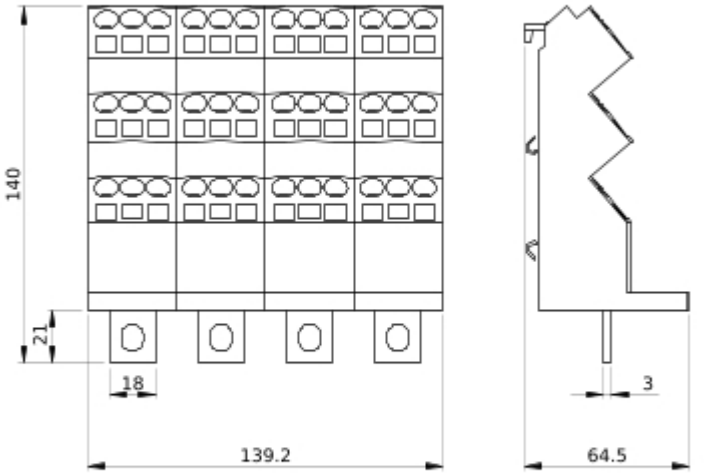

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.