


LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826


SYLVANIA

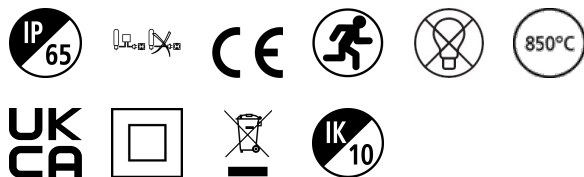

LiFeSafe PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 1170lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

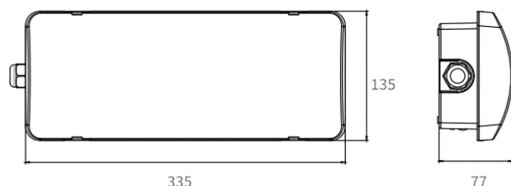

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1170
Efficiëntie armatuur lm/W	65
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170
Lichtstroom (nood) (lm)	1170
Nood duur (u)	3

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Stroom (A)	0.120
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.75
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	21.8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	340
Inschakelstroom (A)	50
Duur inschakelstroom (µs)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	51
Max. Armaturen per 13A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A C automaat	82
Max. Armaturen per 20A C automaat	103
Max. Armaturen per 10A B automaat	77
Max. Armaturen per 13A B automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	82
Max. Armaturen per 20A B automaat	103
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	112000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	335
Breedte (mm)	77
Hoogte (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Vrije inbouwhoogte (mm)	42

Verpakkingen

EAN code	5410288388267
Enkele lengte verpakking (cm)	52.0
Enkele breedte verpakking (cm)	37.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	36.0
DUN14 (inner)	05410288388267
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	52.0
Breedte omdoos (cm)	37.0
Diepte omdoos (cm)	36.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee