Productinformatieblad

Specificaties



POLYBLOC 160A 1P

LVS04031

EAN Code: 3606481870865

Prijs: 53,50 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Distributieblok
productnaam	Linergy DX
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	DIN-rail
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Fupact: vast ISFT160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFT100N - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Fupact: vast INF100...160 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: directe draaibediening - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
poles description	1P

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	160 A
In toegekende stroomsterkte	160 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	5,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	24 kA
I²t bij activering	30250000 A².s
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem70 mm² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem70 mm² (stijf) Distributie: veerklem, 6 x 6…16 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 6 x 6…16 mm² (stijf)
aantal modules van 9 mm	4
totaal aantal modules (18 mm)	2
hoogte	95 mm
breedte	36 mm
diepte	70 mm
gewicht product	0,1 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

pollution degree	3
weerstand tegen gloeidraad	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,600 cm
verpakking 1 breedte	5,600 cm
verpakking 1 lengte	11,200 cm
verpakking_1_gewicht	152,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	12,500 cm
verpakking 2 breedte	5,300 cm
verpakking 2 lengte	44,500 cm
verpakking 2 gewicht	1,890 kg
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	60

verpakking_3_hoogte	12,500 cm
verpakking 3 breedte	27,800 cm
verpakking 3 lengte	44,500 cm
verpakking 3 gewicht	9,520 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

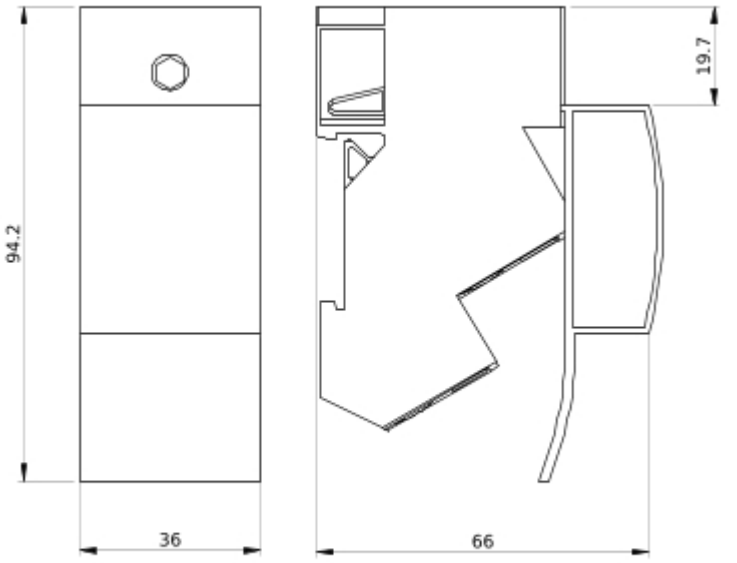

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.