



36 427 710



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

**Passt zu LULU**

Passt zu LULU

	Platin gebürstet	36 427 710-06
	Chrom	36 427 710-00

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -** 35 427 970 90  
 •Max. Einbautiefe 136 mm  
 •Min. Einbautiefe 80 mm

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 428 970 90  
 -  
 •Max. Einbautiefe 136 mm  
 •Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 427 710

mm [inches]

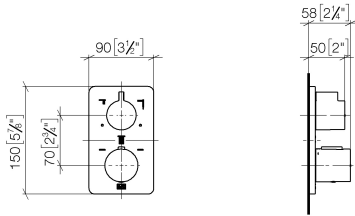

Durchflussdiagramm

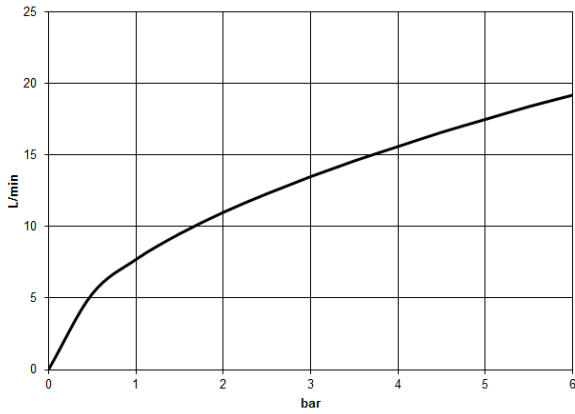

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LULU UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

---

LULU

36 427 710

Zertifikate

---

WRAS\_1906

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

36 427 710


**Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019**

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

**Produktversion ab 6/30/2022**

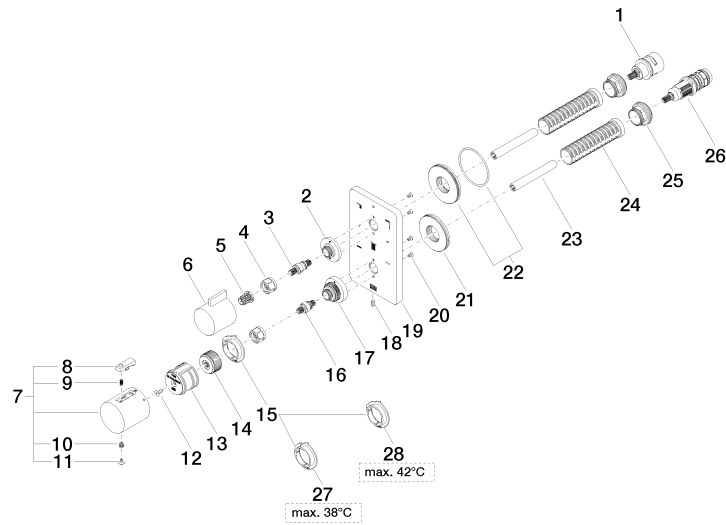



# LULU UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

LULU

36 427 710

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

### Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	35	2