

13 715 705




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	13 715 705-19
	Chrom	13 715 705-00
	Platin gebürstet	13 715 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 715 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 715 705-47
,	Dark Platinum gebürstet	13 715 705-99




13 715 705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007

NSF372

NSF61



CL.1

13 715 705

Zertifikate

GDV_0400

IAPMO_N-4


IAPMO_6



13 715 705

Produktversion von 7/1/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

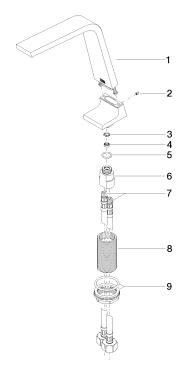





13 715 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 003 00-19	Auslauf komplett 45 x 100 x 213 mm - Dark Chrome	10	20