

# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

## Artikelnummer

**AA075FBA08**

## Produkteigenschaften


## Produktbild

Ein Luftabscheider für Solaranlagen oder Systeme mit hoher Temperatur (max. 180 °C) in Messing, mit 22 mm - 1½" horizontalem Anschluss

- Speziell für Solaranlagen entwickelt (hohe Temperaturen und Druck)
- Anwendbar mit max. 20% - 50% Ethylenglykol und Wasser (Volumen)
- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Mikroluftblasen
- Weniger Wartung und Fehlfunktionen
- Konstanter, geringer Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Anschlussgrößen von 22 mm bis 1½" (G1½)
- Außergewöhnlich lange Garantie
- Verhindert unbeabsichtigte Stagnation
- Solarflüssigkeit zersetzt sich nicht vorzeitig
- System läuft durch den Luftabscheider nicht trocken
- Entlüften bequem ohne Leiter möglich
- Eine effiziente Anlage, die durchgängig frei von Luft ist
- Geeignet für neue und bestehende Anlagen



## Produktabmessungen

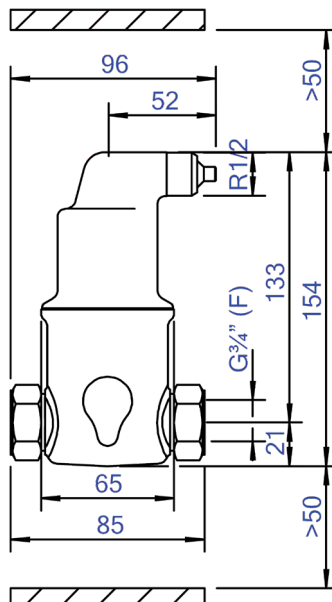

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses          | Messing                                |
| Auslaufhahn                     | Nein                                   |
| Werkstoffgüte des Gehäuses      | Ms 58                                  |
| Filter rückspülbar              | Nein                                   |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 180 °C                             |
| Max. Arbeitsdruck               | 10 bar                                 |
| Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar    | 10.96 m³/h                             |
| Variable Strömungsrichtung      | Ja                                     |
| Mit Isolierung                  | Nein                                   |
| Separator-Typ                   | Luft                                   |
| Verbindungstyp                  | Innengewinde Gas<br>zylindrisch (BSPP) |
| Model                           | Horizontal                             |
| Anschluss (d)                   | 3/4 inch (20)                          |
| Max. Glykol-Mischung            | 50 %                                   |
| Zum Heizen geeignet             | Nein                                   |
| Geeignet zum Kühlen             | Nein                                   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Konstruktionslänge                | 85 mm        |
| Komprimierungsklasse              | PN 10        |
| Oberflächenschutz                 | Unbehandelt  |
| Geeignet für offene Systeme       | Nein         |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja           |
| Geeignet für Solar                | Ja           |
| Mit herausnehmbarem Filter        | Nein         |
| Filtervolumen                     | 0.18 Ltr.    |
| Magnetisches Funktionsprinzip     | Nein         |
| Mit automatischer Belüftung       | Ja           |
| Mit Kupplungen                    | Ja           |
| Einlass- / Auslassversatzabstand  | 0 mm         |
| Werkstoff des Anschlusses         | Messing      |
| Werkstoffgüte Anschluss           | sonstige     |
| Nom. Fließrate                    | 0 - 1.3 m³/h |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

