


**VEDO8180A****MODULE 8 IN/8 OUT, VEDO/VEDOEASY**

Uitbreiding voor centrales Vedo en VedoEasy, 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone of 8 open-collector-uitgangen (max. 100 mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. , BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (B x H x D) 126 x 80 x 32 mm. EN50131 graad 2

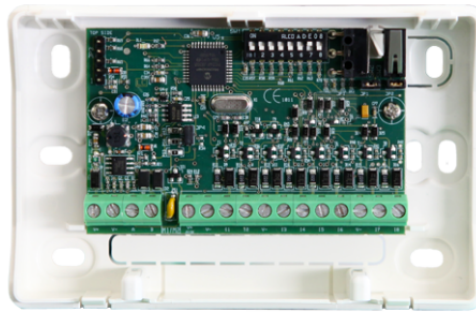

VEDO8180A

MODULE 8 IN/8 OUT, VEDO/VEDOEASY

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Type busaansluiting	RS485
systemema busverbinding VEDO	Ja
Transmissiesnelheid (bit/s)	38400
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal uitgangen (n°)	8
Eigenschappen uitgangen	Mono stabiel, Bi-stabiel (programmeerbaar)
Tamperbeveiliging	Ja
EN certificeringen	EN50131-1, EN50131-3, Incert
Serie compatibele centrales	Vedo, VedoEasy

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	80
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	32
Kunststof behuizing	Ja
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	10÷15 Vdc
Maximale absorptie (mA)	27
Nominaal verbruik (stand-by)	22 mA (@13,8V)