


**KCA2071A****KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2**

Enkelvoudige audiokit voor Simplebus 2-systeem. Het is mogelijk om de kit uit te breiden tot deurstations voor buiten en deurtelefoons. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt reeds voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. De kit bestaat uit 1 deurstation Ciao voor buiten art. CA2100A met beldrukkers voor installaties tot aan 2 bellen, 1 deurtelefoon Mini handsfree en alle accessoires die nodig zijn om de installatie aan te leggen.

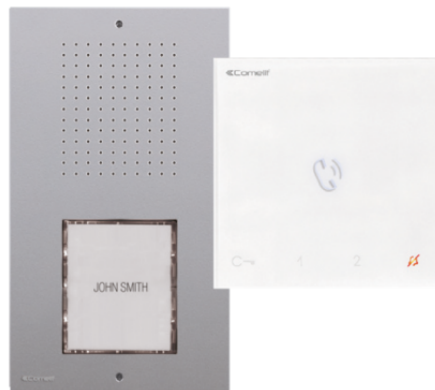

KCA2071A

KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2

KIT-PRODUCTEN



CA2100A DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2

Audio deurstation Ciao voor systeem Simplebus 2 en geschikt voor systemen met 1 tot 8 oproepknoppen Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Smart programmeringsfunctie van de drukknoppen. Opbouwbehuizing meegeleverd. Afzonderlijk verkrijgbare drukknoppen voor configuraties met 1, 2, 4 of 8 beldrukkers.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	172
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	28
Productkleur	Grijs RAL 9006
Type behuizing	Technopolymeer
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.7
Maximale absorptie (W)	7.6



KCA2071A

KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	8
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	20 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaal invoer	Ja



KCA2071A

KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja



KCA2071A

KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2



6751W MINI AUDIO HANDSFREE DEURTELEFOON. SIMPLEBUS2 (1210A)

Mini Handsfree deurtelefoon met full-duplex audio. Mogelijkheid om het luidspreekervolume en het volume van de oproeptoon in te stellen, keuze uit verschillende beltonen. Voorzien van 5 Sensitive touch-toetsen voor audio, deurslotbediening, relaissturing, oproep naar centrale, privacy-functie en signaleringsled van de deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van etagebel. Compleet met 2 dip-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Opbouw. De deurtelefoon kan alleen worden gebruikt voor audio-systemen Simplebus2 met voeding art. 1210. Afmetingen 105x105x20 mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	105
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	20
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	150
Wandmontage	Ja
Audio/videosysteem	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	22÷35VDC
------------------	----------

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja
Totale drukknoppen (n°)	5
LED-signalering (aantal) (n°)	3

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

**KCA2071A****KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Verbruik bij gebruik intercom (mA)	130
Oproep naar meerdere adressen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Dokter	Ja
Functie bellen portierscentrale	Ja
Functie etagebel oproep	Ja
Functie controle relais	Ja
Intercomfunctie	Ja
Privacyfunctie	Ja
Functie deuropenknop	Ja
Handsfreefunctie	Ja
Volumeregeling luidspreker	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Sensitive Touch-technologie	Ja



KCA2071A

KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110 ÷ 240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----