



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	G24d-3	Lampstroom (nom.)	52 mA
Nominale levensduur	30.000 hr	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	50.000	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lamptype	LED	Arbeidsfactor	0,9
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Aanloopstroom op netspanning	2,77
Bundelhoek (nom.)	120 graden	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	198
Lichtstroom	1.100 lm	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	198
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	317
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	123 lm/W	Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	317
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Kleurweergave-index (CRI)	82	Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Energieverbruik	8,9 W		

CorePro LED PLC 2P

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	148 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,090 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1820630
CE-markering	Ja



Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Full EOC	872016928760000
Bestelcode	8720169287600
Materiaalnr. (12NC)	929003757502
Lokale code	8720169287600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169287600
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169287617

Maatschets

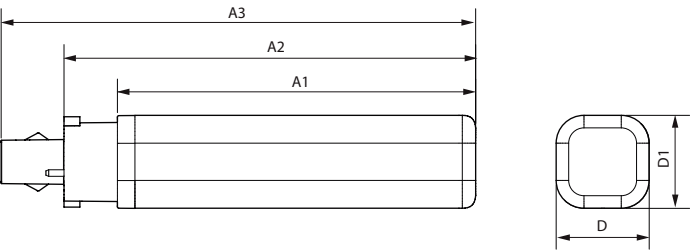

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm


Fotometrische gegevens

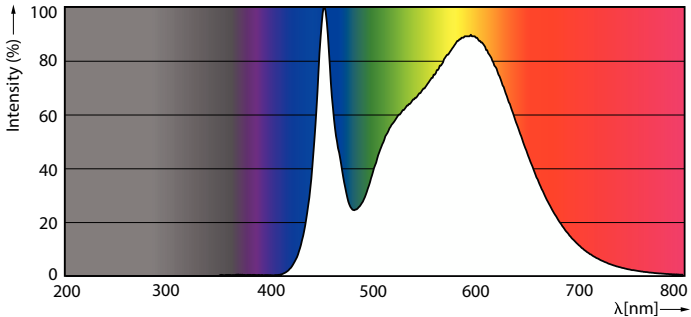

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3


General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3


Levensduur

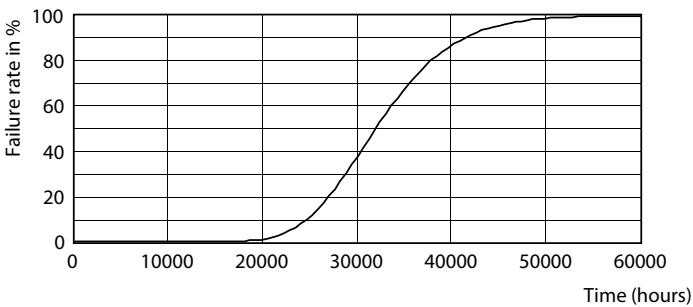


Life Expectancy Diagram

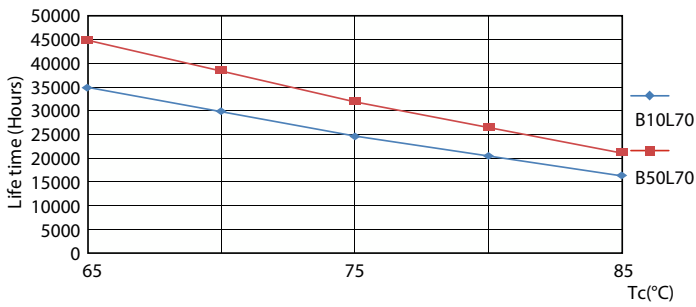

LifetimeVsTc

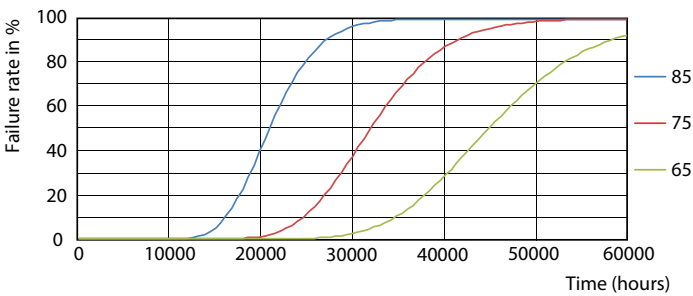


FailureRate

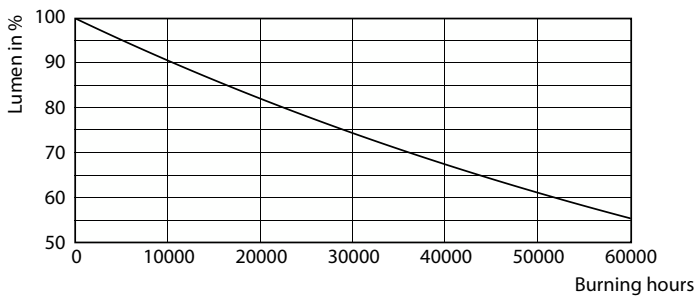

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

Levensduur

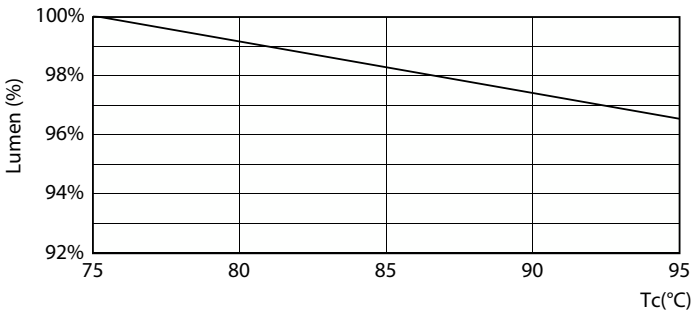

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

