

Productinformatieblad

Specificaties



MULTICLIP 4P 160A 1/2R

LVS04018

EAN Code: 3606481870841

Prijs: 197,30 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Gegroefde achterplaat DIN-rail Volle achterplaat
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	3P + N
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[U] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A
In toegekende stroomsterkte	160 A om 40 °C
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen 70 mm ² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 6 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 6 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 6 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 6 x 4...10 mm ² (stijf)
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	12
gewicht product	0,92 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,800 cm
verpakking 1 breedte	7,800 cm
verpakking 1 lengte	24,200 cm
verpakking_1_gewicht	938,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	7,000 cm
verpakking 2 breedte	24,200 cm
verpakking 2 lengte	38,500 cm
verpakking 2 gewicht	4,710 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	220
verpakking_3_hoogte	57,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	226,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

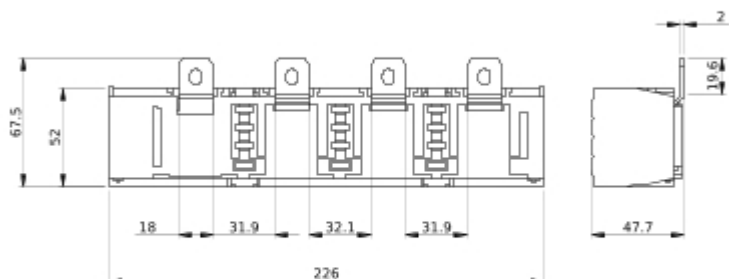

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.