

Productinformatieblad

Specificaties

MULTICLIP 3P 200A 1R

LVS04013



EAN Code: 3606481870827

Prijs: 250,50 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Volle achterplaat DIN-rail Gegroefde achterplaat
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	3P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	200 A
In toegekende stroomsterkte	200 A om 40 °C
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen70 mm ² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm ² (stijf)
aantal modules van 9 mm	48
totaal aantal modules (18 mm)	24
gewicht product	1,32 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
--------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA
------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	6,900 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	7,500 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	44,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,276 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	240
---------------------------------	-----

verpakking 2 hoogte	97,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	329,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

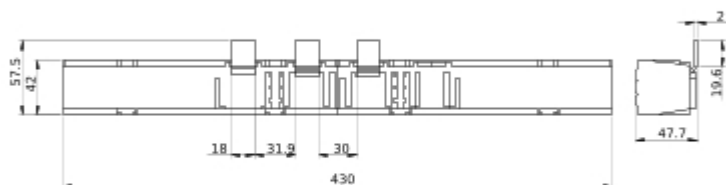

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.