

Factsheet


Sunshower PLUS

Technische specificaties

Sessietijd UV & Infrarood	10 minuten + 5 minuten koeltijd
IP-Waarde	IPX 5
Volt/Frequentie	230V / 50 Hz
Elektrische beschermingsklasse	I
Tempratuurbereik	10 - 40 °C
Luchtvochtigheidsbereik	20% - 100% (niet geschikt voor stoomcabine)
Installeermogelijkheden	Inbouw / Opbouw vlak / Opbouw hoek
Kleuropties	Black / White / Organic Grey / Sand White
RAL code achterbak	RAL 7038
Installatiekabel	3 x 2,5mm ²


Sunshower PLUS/L

Inbouwmaat	L 1769 x B 263 x D 100 mm
Netto gewicht	Body: 12,1 kg Glasplaat: 12,6 kg
Vermogen	3050 W
Lampen	4x UV 400W 3x IR 1000 W

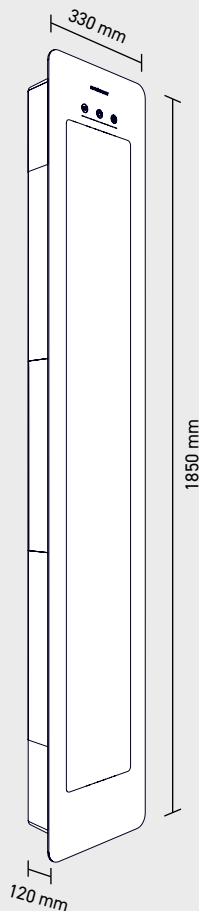

Sunshower PLUS/M

Inbouwmaat	L 1319 x B 263 x D 100 mm
Netto gewicht	Body: 10,9 kg Glasplaat: 9,3 kg
Vermogen	2050 W
Lampen	3x UV 400W 2x IR 1000 W

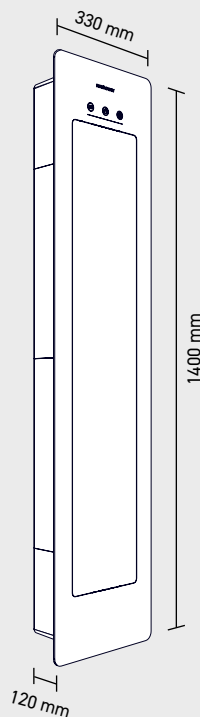

Sunshower PLUS/S

Inbouwmaat	L 869 x B 263 x D 100 mm
Netto gewicht	Body: 8,7 kg Glasplaat: 6,3 kg
Vermogen	1050 W
Lampen	2x UV 400W 1x IR 1000 W

