


# Technisch specificatieblad

## Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70110

Artikelnummer: 6274241

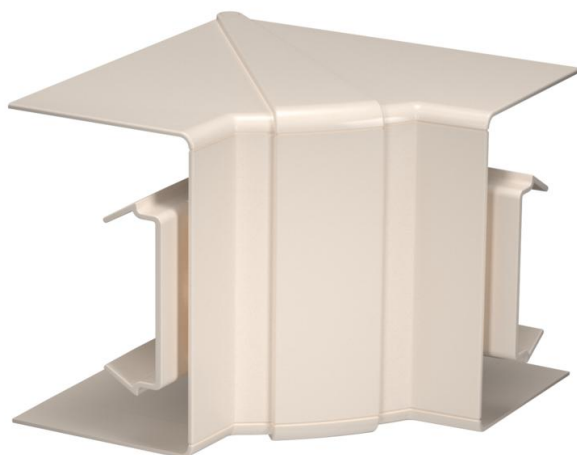

Binnenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van Rapid 80 GK, GKH, GS en GA wandgoten. De hulpstukken zijn variabel van 85° tot 95° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 6274241                                     |
| Type                     | GK-IH70110CW                                |
| Omschrijving 1           | Binnenhoek                                  |
| Omschrijving 2           | verstelbaar                                 |
| Fabrikant                | OBO                                         |
| Dimensie                 | 70x110mm                                    |
| Kleur                    | crèmewit; RAL 9001                          |
| Materiaal                | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                                        |
| Gewicht                  | 14,2 kg                                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                                  |


# Technisch specificatieblad

Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70110

Artikelnummer: 6274241



## Afmetingen

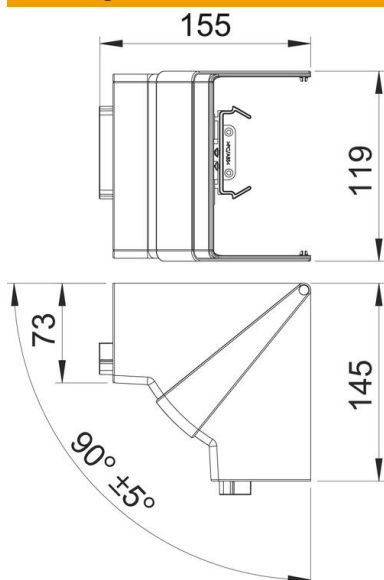

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 145 mm |
| Breedte | 119 mm |
| Hoogte  | 155 mm |

## Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Aantal deksels            | 1           |
| Uitvoering                | Hulpstuk    |
| Vorm                      | Symmetrisch |
| Halogeenvrij              | ja          |
| Kabelklem                 | nee         |
| Kanaalverbinder           | nee         |
| Montagetype van deksels   | overlappend |
| Montagegat in bodem       | nee         |
| Dekselbreedte             | 0 mm        |
| Breedte bovenstuk 2       | 0 mm        |
| Breedte bovenstuk 3       | 0 mm        |
| Beschermingsgraad         | IP 30       |
| Beschermfolie             | nee         |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08        |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C       |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C      |
| Hoekbereik max.           | 95 mm       |
| Hoekbereik min.           | 85 mm       |