

Productinformatieblad

Specificaties

MULTICLIP 2P 200A 1R



LVS04012

EAN Code: 3606481870810

Prijs: 222,85 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Gegroefde achterplaat DIN-rail Volle achterplaat
mounting mode	Met schroeven Clip-on
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	1P + N
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Uij] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	200 A
In toegekende stroomsterkte	200 A om 40 °C
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen70 mm ² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm ² (stijf)
aantal modules van 9 mm	48
totaal aantal modules (18 mm)	24
gewicht product	1,02 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,800 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	44,500 cm
verpakking_1_gewicht	983,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	6,800 cm
verpakking 2 breedte	27,800 cm
verpakking 2 lengte	44,500 cm
verpakking 2 gewicht	4,970 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	99,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	261,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

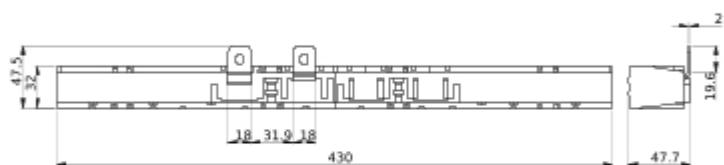

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.