

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15

Artikelnr. 6420628



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.

Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.




VA	Roestvast staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Bestelnr.	6420628
Type	AWG 15 21 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B210mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	25,00 kg/100 st.

Technische gegevens

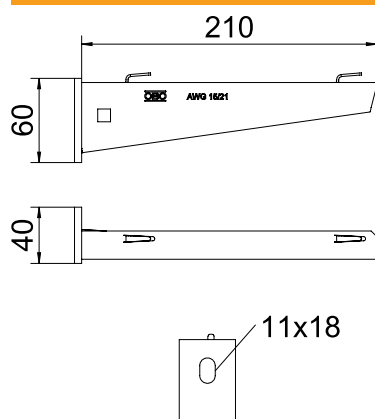

Breedte	210,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting A	40,00 mm
Afmeting B	210,00 mm
Afmeting H	60,00 mm
Afmeting L	210,00 mm
Gatdiameter	11,00 mm
Afmeting waarde	210 x 60
Uitvoering	Wand- en profielconsole
Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,50 kN
voor breedte	200,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☒
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Belastingsdiagram

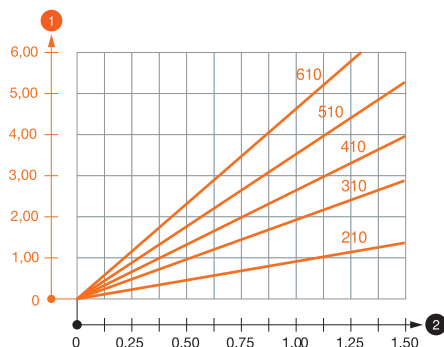

Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW G 15

Consolebelasting							
	Plug	Maximale belasting F tot. in kN					
	toegest.	Consolelengte in mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW G 15

T1	Consolebelasting						
T2	Plug	Maximale belasting F tot. in kN					
T3	toegest.	Consolelengte in mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55