

Productinformatieblad

Specificaties

MULTICLIP 4P 63A 1/2R



LVS04008

EAN Code: 3606481870803

Prijs: 135,05 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | Linergy |
| range of product | Linergy |
| product of component type | Apparaatvoeding |
| productnaam | Linergy FM |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| compatibiliteit product | Spacial kasten |
| IP-beschermingsgraad | IPxx B |

Complementair

| | |
|--|--|
| mounting support | DIN-rail Gegroefde achterplaat Volle achterplaat |
| mounting mode | - |
| geïnstalleerd apparaat | modulair apparaat |
| poles description | 3P + N |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 440 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 63 A |
| In toegekende stroomsterkte | 63 A om 40 °C |
| Ipk nominale piekstrom weerstand | 12 kA |
| I ² t bij activering | 2400000 A ² .s |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Voeding: tunnelaansluitklem 25 mm ² Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 2 x 4...6 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 2 x 4...6 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 4 x 4...6 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 4 x 4...6 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 2 x 1,5...4 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 2 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 4 x 1,5...4 mm ² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 4 x 1,5...4 mm ² (flexibel) |
| aantal modules van 9 mm | 24 |
| totaal aantal modules (18 mm) | 12 |
| gewicht product | 0,46 kg |
| kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|------------------------|---|
| normen | IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1 |
| product certifications | ASTA |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte | 4,700 cm |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 1 breedte | 6,200 cm |
|----------------------|----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 23,200 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking_1_gewicht | 447,000 g |
|----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte | 12,500 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 breedte | 23,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 lengte | 24,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 4,490 kg |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 840 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|------------|
| verpakking_3_hoogte | 103,000 cm |
|---------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
|---------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| verpakking 3 gewicht | 400,000 kg |
|----------------------|------------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

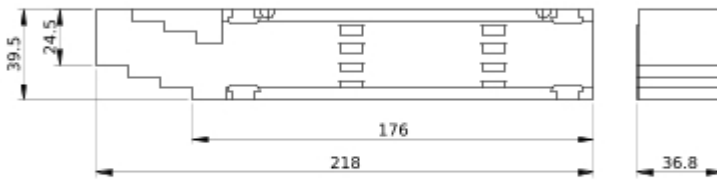

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.