

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274302



GK wandgoot van loodvrij polyvinylchloride, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. De GK wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingsspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 6274302              |
| Type                     | GK-70110LGR          |
| Omschrijving 1           | Wandgoot             |
| Omschrijving 2           | met bodemperforatie  |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 70x110x2000          |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal                | Polyvinylchloride    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                |
| Gewicht                  | 132 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m             |


# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274302



## Afmetingen

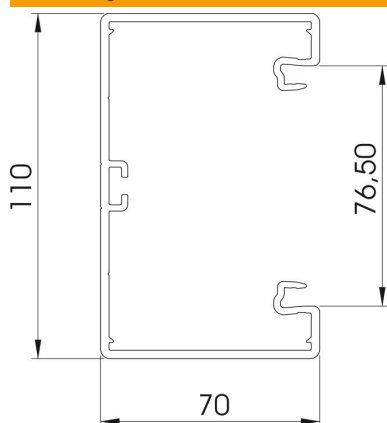

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 110 mm   |
| Hoogte  | 70 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal deksels                      | 1                             |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                             |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel          |
| Model rechthoekig                   | ja                            |
| Bodemperforatie                     | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij                        | nee                           |
| Kabelklem                           | nee                           |
| Kanaalverbinder                     | ja                            |
| Montagetype van deksels             | intern                        |
| Montagegat in bodem                 | ja                            |
| Nuttige doorsnede                   | 6400 mm <sup>2</sup>          |
| Deksel meegeleverd                  | nee                           |
| Dekselbreedte                       | 76,5 mm                       |
| Beschermingsgraad                   | IP 30                         |
| Beschermfolie                       | ja                            |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK08                          |
| Symmetrisch                         | ja                            |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                         |
| Temperatuurbereik min.              | -15 °C                        |