

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1250x750x320mm

NSYPLA1273G

EAN Code: 3606480774638

Prijs: 1.101,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT PLA
Type kast	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
Versie	PLA
Nominale hoogte	1250 mm
Nominale breedte	750 mm
Nominale diepte	320 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur

Complementair

samenstelling lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
deurtype	Vol voorkant
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	4-punts slot, 5 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beschermingsgraad	NEMA 2 NEMA 1 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3S NEMA 5 NEMA 3X NEMA 3R

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	DNV Marine Veritas UL/cUL listed
elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (volledig verzegeld)
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur)
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
ambient air temperature for storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	34,500 cm
verpakking 1 breedte	78,000 cm
verpakking 1 lengte	126,000 cm
verpakking_1_gewicht	32,640 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	139,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	113,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	254 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	119 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	65 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	60 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	6
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

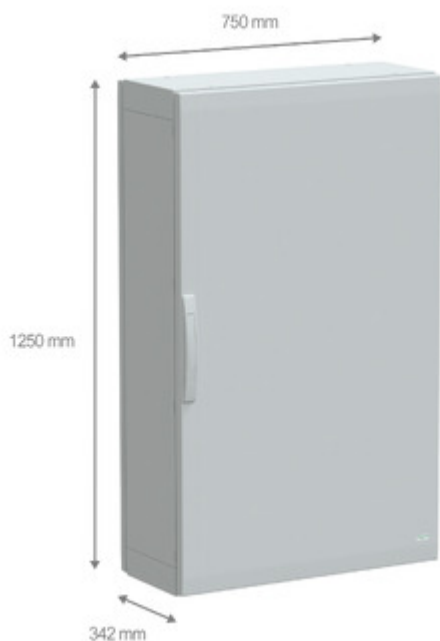

Technical illustration

Product Installation

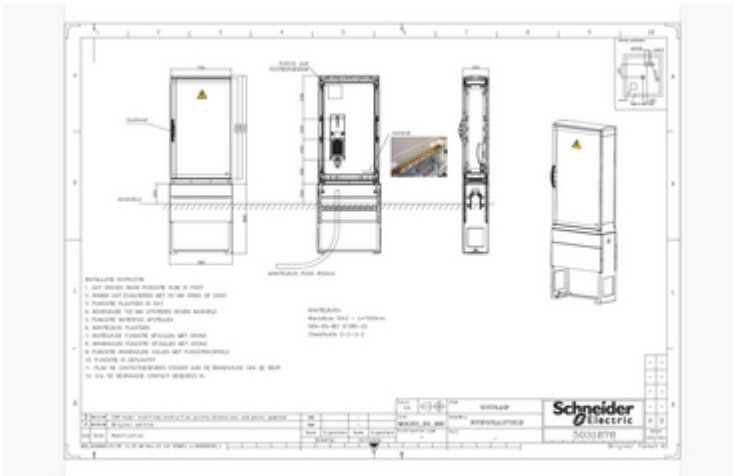


Image of product in real life situation

