Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx08, gepoedercoat

Artikelnummer: 2011308



Robuuste lege aluminium behuizing voor de machinebouw en automatiseringstechniek.

Dankzij de uitstekende mechanische en thermische eigenschappen is de Mx-serie van OBO geschikt voor extreme belastingen in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom ook optimaal geschikt voor het gebruik in de industrie, haven- en scheepsbouw en ook in de landbouw.

Beveiligt de elektrotechnische installatie onder hogere belastingen. Extreme koude of hitte zijn voor de producten net zo min een probleem als vandalisme of slaginwerking in straten, rails of tunnels.

Met een beschermingsgraad tot IP 66 zijn deze het beste beschermd tegen het binnendringen van water en stof.

De aluminium behuizingen zijn gepoedercoat (RAL 7001) en worden geleverd met deksel, roestvrij stalen schroeven, afdichting en 2 resp. 4 aardingsschroeven.
Temperatuur: -40°C tot +125°C

AIG Spuitgietaluminium

P voorzien van poedercoating

Stamgegevens


Artikelnummer	2011308
Type	Mx 080705 SGR
Omschrijving 1	Aluminium kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	80x75x57
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Spuitgietaluminium
Oppervlak Oppervlaktenorm	voorzien van poedercoating
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	36,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx08, gepoedercoat

Artikelnummer: 2011308

Afmetingen

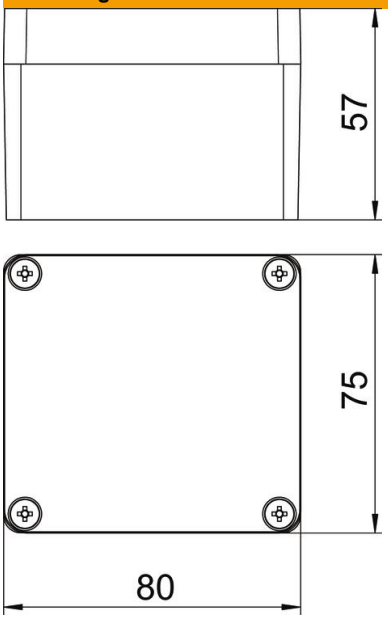

Lengte	80 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	57 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Uitvoering deksel miniverdeler	Gesloten
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
Binnenafmetingen	71x65.6x52.5 mm
Met deksel	ja
Met montageplaat	nee
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP66
Temperatuurbereik max.	125 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Weersbestendig	ja