# Fiche technique

## Goulotte, type WDKH 60110

## Référence: 6175472



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé en plastique sans halogène et avec 4 barrettes de couvercle.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6175472 |
| Typee | WDKH-60110LGR |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x110x2000 |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 16 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 95,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,7368 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Goulotte, type WDKH 60110

## Référence: 6175472

### Dimensions

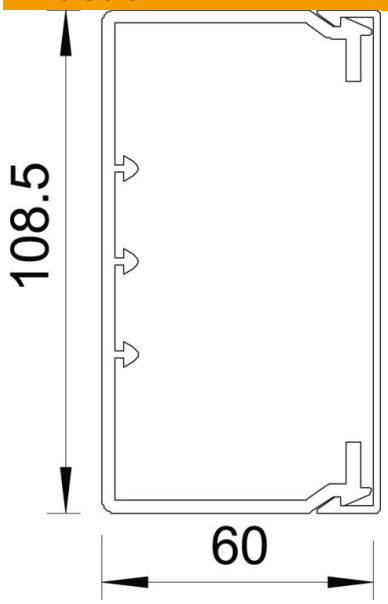


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 108,5 mm |
| Hauteur | 60 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 23 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 0 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Perforation au fond | métallique, avec fond perforé |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Étrier de retenue de câble | oui |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 5660 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |