
Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKH ZL

Référence: 6355805

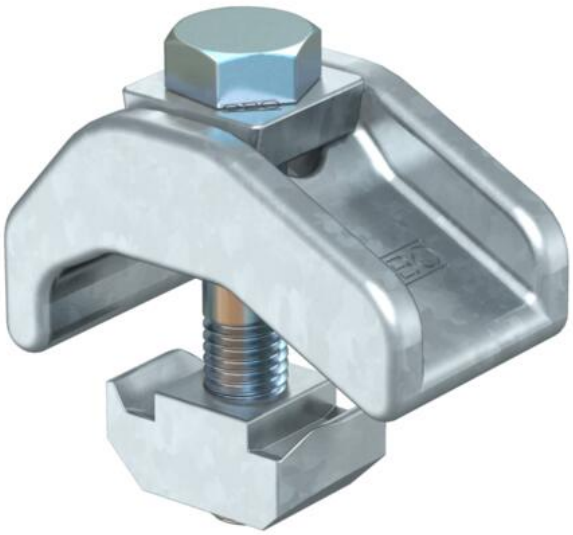

Crapauds à vis avec écrou-coulisseau pour la fixation des rails profilés sur les ailes de l'IPN.
La plage de serrage du crampon de serrage est limitée à une épaisseur de 30 mm max.

Le crapaud de serrage est utilisé en association avec les rails profilés d'une ouverture de 22 mm.

CE UK CA

St	Acier
ZL	Lamelle de zinc

Données de base


Référence	6355805
Typee	TKH-S-30 ZL
Désignation 1	Crapauds à vis, lourd
Désignation 2	avec écrou-coulisseau
Fabricant	OBO
Dimension	M12x65
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	Lamelle de zinc
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	paire
Poids	88,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKH ZL

Référence: 6355805

Dimensions

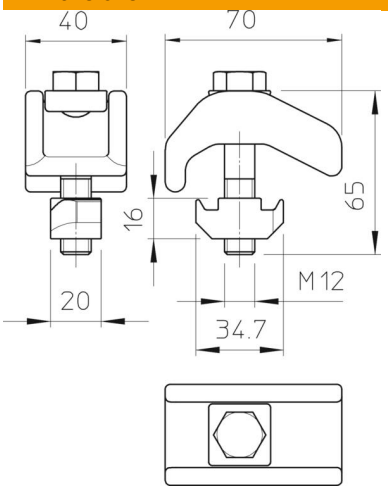

Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	21 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	30 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	20 mm
Filetage, métrique	12
Conformité ROHS	oui
Vis	M12 x 65