

# Technisch specificatieblad

## Celbetonplug met buitendraad

Artikelnr. 3497608



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.

Uitvoering met buitendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.

DIBt U


**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	3497608
Type	PBD M8x10
Dimensie	88x12
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	7,60 kg/100 st.

### Technische gegevens

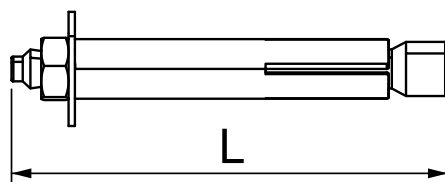

Lengte	88,00 mm
Afmeting L	88,00 mm
Uitvoering	voor inslaan
Klemdikte	10,00 mm
Schroefdraad	M8
Soort schroefdraad	metrisch
Schroefdraad metrisch	8