

Technisch specificatieblad

Celbetonplug met buitendraad

Artikelnr. 3497616



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.

Uitvoering met buitendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.

DIBt U


St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3497616
Type	PBD M10x10
Dimensie	90x14
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	11,40 kg/100 st.

Technische gegevens

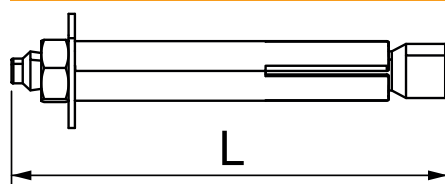

Lengte	90,00 mm
Afmeting L	90,00 mm
Uitvoering	voor inslaan
Klemdikte	10,00 mm
Schroefdraad	M10
Soort schroefdraad	metrisch
Schroefdraad metrisch	10