

Bewegingsmelder M34HC, KNX®, 5 kanalen, 15-20 m, voor hoge plafonds, voor inbouwdoos, zwart

350-34014



4 jaar
garantie



KNX®



master/secundair



IP20



10 lx – 2,000
lx



360°



ø 20 m vanop
een hoogte
van 10 m



4 m – 10 m



inbouwdoos



Detectiebereik

H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	ø 15 m	ø 16 m	ø 8 m
7 m	ø 20 m	ø 18 m	ø 10 m
10 m	ø 20 m	ø 20 m	ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180




Deze bewegingsmelder voor hoge plafonds met 5 kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos. Veerklemmen voor inbouw en een opbouwdoos kunnen afzonderlijk besteld worden. De melder voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: zwart

Compatible secondary detectors: 350-34014

Compatible master detectors:


- Montagehoogte tot 10 m
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- IP20
- Voor inbouwdoos, inbouw of opbouw met behulp van de bijhorende accessoires

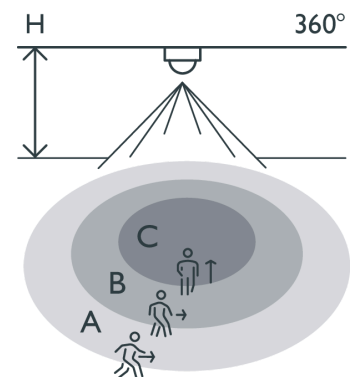

Technische gegevens

Bijpassende secundaire detectoren	350-34014
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Uitschakelvertraging	1 sec – 65,535 sec
Maximaal verbruik	0.3 W
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 20 m vanop een hoogte van 10 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	4 m – 10 m
Afwerkingskleur	zwart
Kleur RAL (bij benadering)	9011
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	102 mm x 102 mm
Afmetingen (HxBxD)	102 mm x 102 mm x 51 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software

Afmetingen



Aansluitschema

