Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6026311



Wandinstallatiekanaal als kanaalbodem met bodemperforatie en passend kanaaldeksel.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens


Artikelnummer	6026311
Type	WDK100230GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x230x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	338 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,499 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6026311

Afmetingen

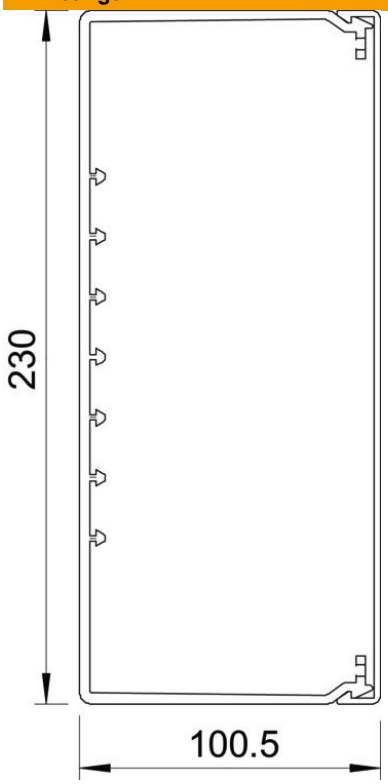

Lengte	2.000 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	100 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6026311

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	113
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	148
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	87
Aantal insteekbare scheidings-wanden	3
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	19702 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C