

# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met binnendraad M6

Artikelnummer: 3497700



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.  
Uitvoering met binnendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.



DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 3497700                    |
| Type                     | PBD i M6                   |
| Omschrijving 1           | Betonplug                  |
| Omschrijving 2           | met binnendraad            |
| Fabrikant                | OBO                        |
| Dimensie                 | 82x12                      |
| Materiaal                | Staal                      |
| Oppervlak                | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlaktenorm          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25                         |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                       |
| Gewicht                  | 4,5 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                 |


# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met binnendraad M6



Artikelnummer: 3497700

### Afmetingen

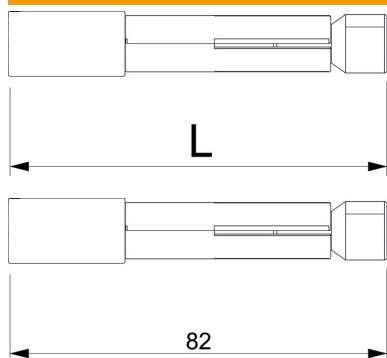

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 82 mm |
| Maat L | 82 mm |

### Technische gegevens

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Uitvoering            | voor inslaan |
| Schroefdraad          | M6           |
| Schroefdraad metrisch | 6            |
| Soort schroefdraad    | Metrisch     |
| Lengte schroefdraad   | 25 mm        |