

Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met binnendraad M8



Artikelnummer: 3497702

Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.
Uitvoering met binnendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.



DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3497702
Type	PBD i M8
Omschrijving 1	Betonplug
Omschrijving 2	met binnendraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	82x14
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met binnendraad M8



Artikelnummer: 3497702

Afmetingen

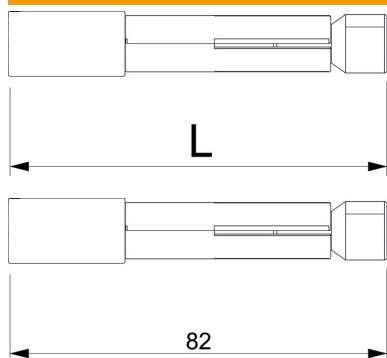

Lengte	82 mm
Maat L	82 mm

Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	25 mm