

Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met binnendraad M10



Artikelnummer: 3497704

Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.
Uitvoering met binnendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.



DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3497704
Type	PBD i M10
Omschrijving 1	Betonplug
Omschrijving 2	met binnendraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	92x16
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met binnendraad M10



Artikelnummer: 3497704

Afmetingen

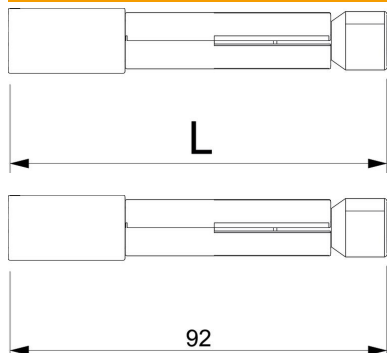

Lengte	92 mm
Maat L	92 mm

Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	35 mm