


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P&G AF.PL. VOOR 1 APP 96X96.



LVS03913

EAN Code: 3606481874085

Prijs: 66,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk PowerLogic: PM5500 Mens-schakelbordinterface: HSI PowerLogic: PM400...800 PowerLogic: PM5100 PowerLogic: PM5300 PowerLogic: PM5563RD Enerlin'x: FDM121

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,62 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 1 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 1 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 1 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 1 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 1 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 1 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 1 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 1 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 1 3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	15,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	607,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,576 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	128
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	104,608 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

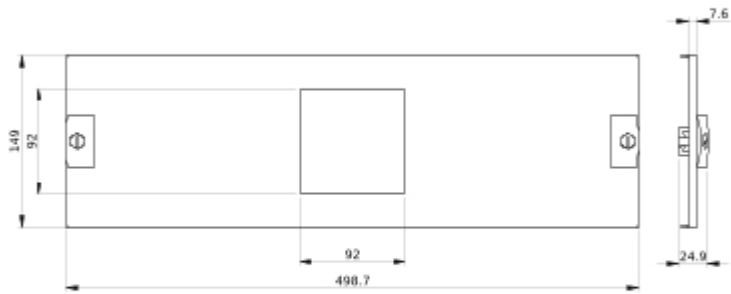

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.